

HENSEL IP65

HS-IP 65



Garanti: VRLA Akü ile 2 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Led Işık Kaynağı
(**Durable ABS Body, LED Light Source**)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




Hensel IP65; suya ve toza dayanıklı yapısı, 180 dakikalık acil aydınlatma süresi ve güçlü LED farlarıyla geniş alanlar için güvenli bir çözüm sunar.

EN: (Hensel IP65; with its water- and dust-resistant construction, 180-minute emergency lighting duration, and powerful LED lights, it offers a safe solution for large areas.)




Özellik	Değer / Açıklama
Gövde	ABS Plastik
Farlar	ABS + PC Plastik
Batarya	VRLA Akü
Işık Kaynağı	LED 6500K
Işık Gücü	2x750 lm
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60Hz
Test	Manuel Test Butonu
Şarj Süresi	24 Saat
Koruma Sınıfı	IP65
Elektrik Sınıfı	Class I
Montaj	Sıva Üstü – Portatif
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Siyah
Standartlar	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020

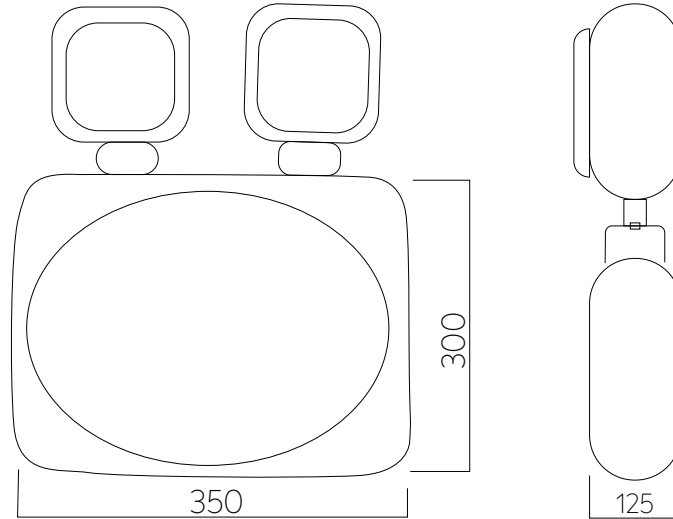

MODEL KOD	WATT EŞDEĞERİ	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
HS-IP65	2 x 15W	180 dakika	353x295x125 mm	4050 gr

Feature	Value / Description
Body	ABS Plastic
Lamps	ABS + PC Plastic
Battery	VRLA Battery
Light Source	LED 6500K
Light Power	2x750 lm
Operating Voltage	230V AC 50/60Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 Hours
Protection Class	IP65
Electrical Class	Class I
Installation	Surface Mounted – Portable
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	Black
Standards	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020

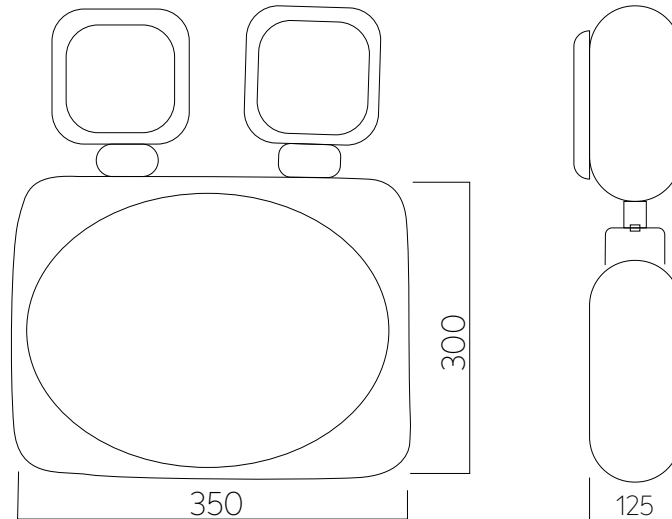

MODEL CODE	WATT POWER	DURATION	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
HS-IP65	2 x 15W	180 min	353x295x125 mm	4050 gr