

SAFELIGHT ECO MİDİ

SF-ECO 18180 MIDI



Garanti: VRLA Akü ile 2 yıl, LiFePO4 Pil ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı Metal Kasa, Led Işık Kaynağı
(Durable Metal Housing, LED Light Source)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




Safelight Eco MIDI, dayanıklı metal gövdesi, LiFePO4 uzun ömürlü bataryası, 2x400 lm güçlü LED ışık çıkışı ve Class I elektrik güvenliği ile zorlu koşullarda uzun çalışma süresi ve güvenilir acil aydınlatma performansı sunar.

EN: (Safelight Eco MIDI offers reliable emergency lighting performance and long operating time in demanding conditions with its durable metal housing, long-life LiFePO₄ battery, powerful 2x400 lm LED light output, and Class I electrical safety.)




Özellik	Değer / Açıklama
Gövde	Metal Kasa
Farlar	ABS+ PC Plastik
Batarya	LiFePO4
Işık Kaynağı	LED 6500K
Işık Gücü	2x400 lm
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60Hz
Test	Manuel Test Butonu
Şarj Süresi	24 Saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class I
Montaj	Sıva Üstü – Portatif
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Siyah
Standartlar	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020

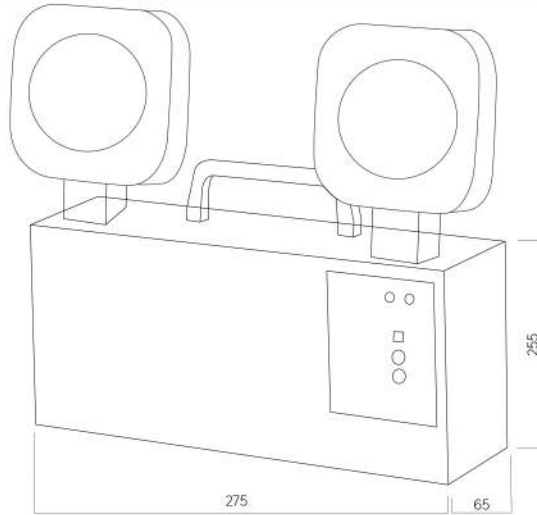

MODEL KOD	WATT EŞDEĞERİ	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
SF ECO 18180\M	2 x 10W	180 dakika	275x255x65 mm	1500 gr

Feature	Value / Description
Body	Metal Housing
Lamps	ABS+ PC Plastic
Battery	LiFePO4
Light Source	LED 6500K
Light Power	2x400 lm
Operating Voltage	230V AC 50/60Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 Hours
Protection Class	IP40
Electrical Class	Class I
Installation	Surface Mounted – Portable
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	Black
Standards	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020

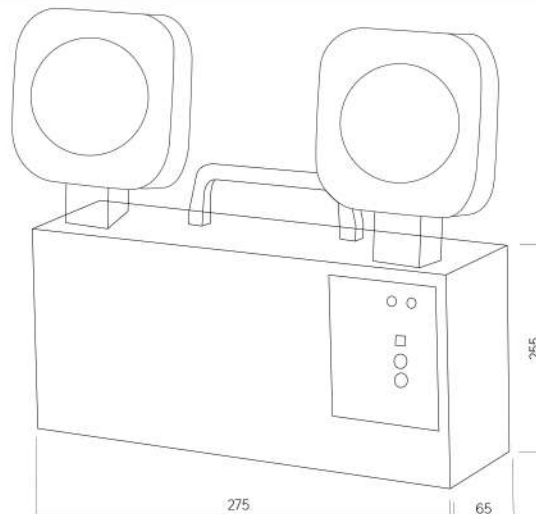

MODEL CODE	WATT POWER	DURATION	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
SF ECO 18180\M	2 x 10W	180 min	275x255x65 mm	1500 gr