

AUCTROLUX SIVA ÜSTÜ ACİL AYDINLATMA

AUCTROLUX



Garanti: LiFePO4 Pili ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Power led ışık kaynağı, Asimetrik-Noktasal Lens Seçenekli
Durable ABS housing, Power LED light source, Asymmetric / Spot lens options

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




AUCTROLUX Sıva Üstü Acil Aydınlatma; dayanıklı ABS gövdesi, uzun ömürlü LiFePO4 bataryası ve asimetrik lens teknolojisi sayesinde ışığı doğru yönlendirerek acil durumlarda maksimum görüş ve güvenlik sağlayan yüksek performanslı bir çözümdür.

EN: (AUCTROLUX Surface-Mounted Emergency Lighting is a high-performance solution that delivers maximum visibility and safety in emergency situations, featuring a durable ABS housing, long-lasting LiFePO4 battery, and asymmetric lens technology that precisely directs the light where it is needed.)




Özellik	Değer /Açıklama
Gövde	ABS Plastik + PC Plastik
Batarya	LiFePO4
Işık Kaynağı	6500K
Çalışma Voltajı	230V AC 50\60 Hz
Test	Manuel Test Buton-Self Test Seçenekli
Şarj Süresi	24 saat
Koruma Sınıfı	IP20
Elektrik Sınıfı	Class II
Montaj	Sıva üstü
Çalışma Sıcaklığı	-10C \+45C
Renk	BEYAZ-ANTRASİT
Standartlar	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020

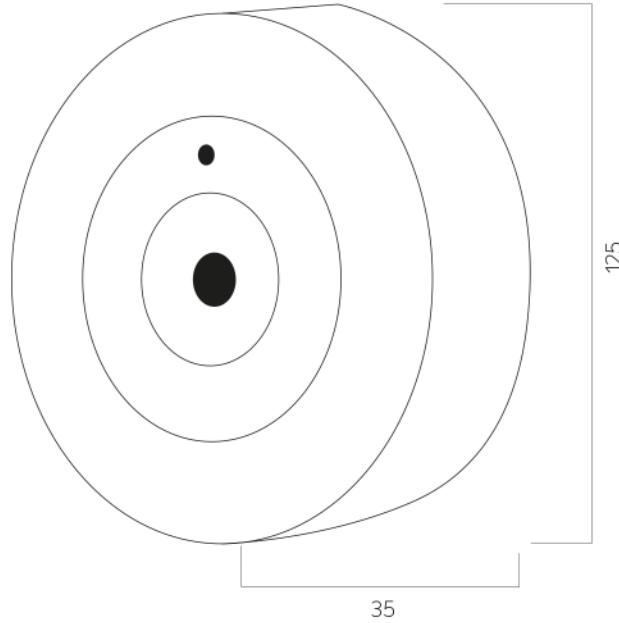

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	IŞIK GÜCÜ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
AUCTROLUX	Acilde	180 dk	Power Led 210Lm\175Lm	125x35mm	242 g

Feature	Value / Description
Body	ABS Plastic + PC Plastic
Battery	LiFePO4
Light Source	6500K
Operating Voltage	230V AC 50/60 Hz
Test	Manual Test Button / Self-Test options
Charging Time	24 hours
Protection Class	IP20
Electrical Class	Class II
Mounting	Surface-mounted
Operating Temperature	-10°C to +45°C
Color	White – Anthracite
Standards	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020

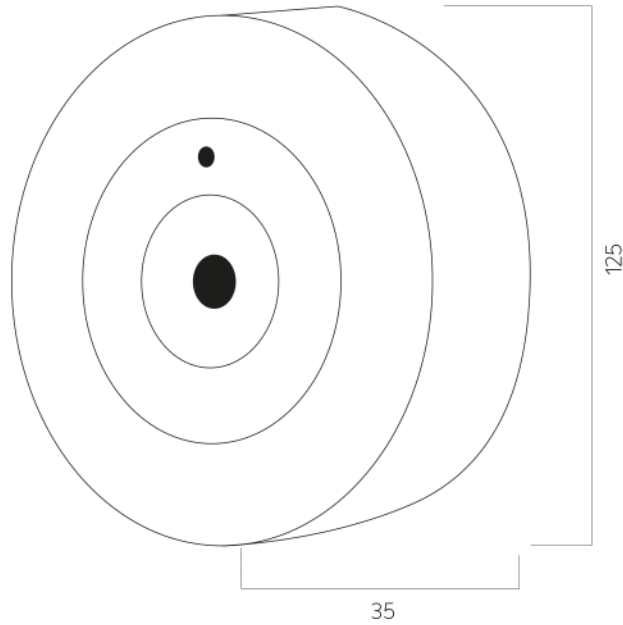

MODEL CODE	OPERATING MODE	OPERATING TIME	LIGHT INTENSITY	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
AUCTROLUX	Emergency	180 min	Power Led 210Lm\175Lm	125x35mm	242 g