

S-BOX 41180-48180

S-BOX 41180 / S-BOX 41180\D / S-BOX 48180-S-BOX 48180\D




Garanti: Ni-Cd pil ile 2 yıl, LiFePO4 pil ile 5 yıl.
(**Warranty:** 2 years with Ni-Cd battery, 5 years warranty with LiFePO4 battery)

Dayanıklı Metal Kasa, Led Işık Kaynağı
(Durable Metal Housing, LED Light Source)

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ/
EMERGENCY GUIDANCE FIXTURE

45 MT 48180

40 MT 41180

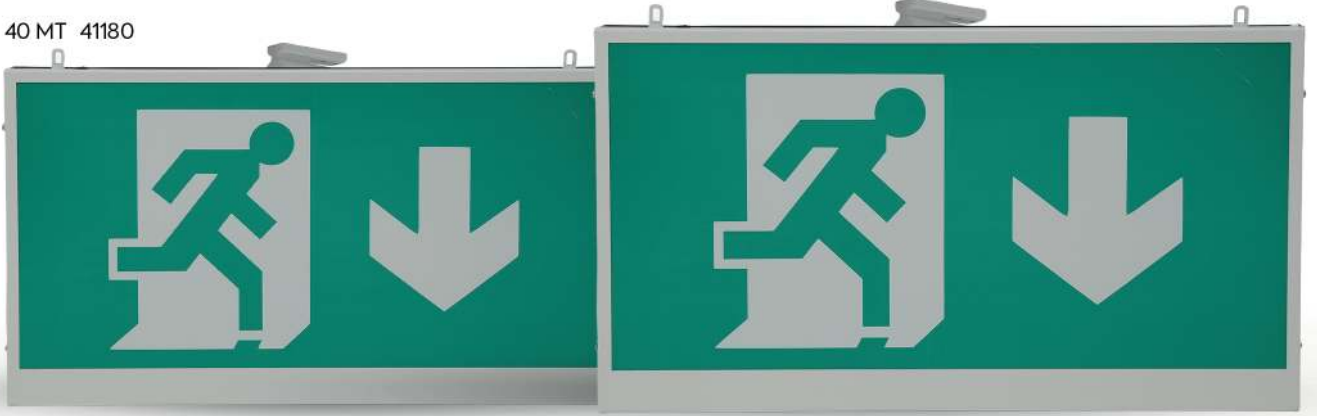


S-BOX, dayanıklı metal kasası ve güçlü LED ışık kaynağıyla uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma sunar. Sürekli ve acil kullanım modlarıyla iç mekanlarda maksimum güvenlik sağlar.

EN: (S-BOX provides long-lasting and reliable lighting with its durable metal housing and powerful LED light source. With continuous and emergency operation modes, it ensures maximum safety in indoor applications.)




Feature	Value / Description
Body	Metal + Transparent plexiglass
Surface	Transparent plexiglass
Battery	Ni-Cd + LiFePO4
Light Source	6500K
Operating Voltage	230V AC 50/60 Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 hours
Protection Class	IP40
Electrical Class	Class I
Mounting	Wall – Ceiling – Chain Mounted
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 

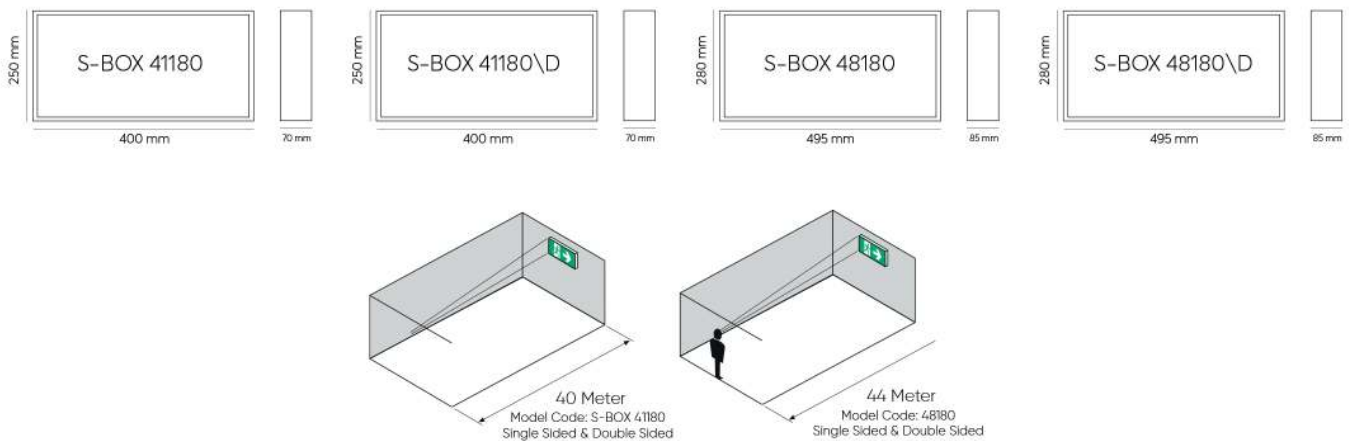

MODEL CODE	OPERATING MODE	OPERATING TIME	LIGHT INTENSITY	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
41180	Emergency	180 min	20Led	400x250x70mm	2050 g
41180\D	Emergency	180 min	20Led	400x250x70mm	2100 g
48180	Emergency	180 min	30Led	495x250x85mm	2700 g
48180\D	Emergency	180 min	30Led	495x250x85mm	2780 g

Özellik	Değer /Açıklama
Gövde	Metal + Şeffaf Pleksi
Yüzey	Şeffaf pleksi glas
Batarya	Ni-Cd + LiFePO4
Işık Kaynağı	6500K
Çalışma Voltajı	230V AC 50\60 Hz
Test	Manuel Test Buton
Şarj Süresi	24 saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class I
Montaj	Duvar - Tavan - Zincirli
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 

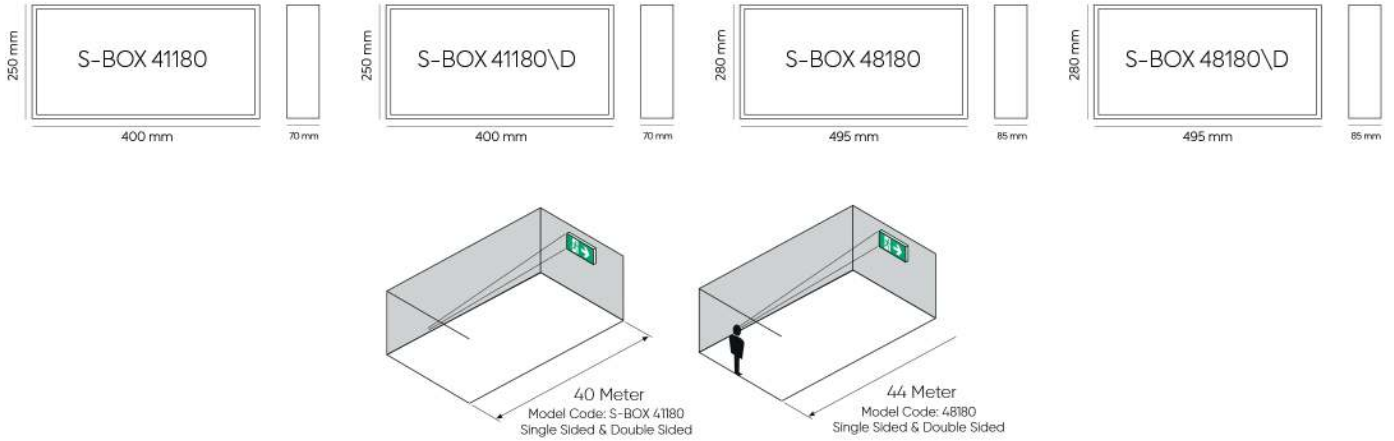

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	IŞIK GÜCÜ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
41180	Sürekli /Acilde	180 dk	20Led	400x250x70mm	2050 g
41180\D	Sürekli /Acilde	180 dk	20Led	400x250x70mm	2100 g
48180	Sürekli /Acilde	180 dk	30Led	495x250x85mm	2700 g
48180\D	Sürekli /Acilde	180 dk	30Led	495x250x85mm	2780 g