

# SAFELIGHT

SF-11180 / SF 11212 / SF 3600-1 / SF 3600-4



**Garanti:** VRLA Akü ile 2 yıl, LiFePO4 Pil ile 5 yıl  
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

**Dayanıklı Metal Kasa, Led Işık Kaynağı**  
(Durable Metal Housing, LED Light Source)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/  
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




Safelight, metal gövdesi ve dayanıklı LED farlarıyla acil durumlarda güvenilir aydınlatma sağlar. LED ışık kaynağı, enerji verimliliğiyle acil anlarda anında devreye girer.

EN: (Safelight provides reliable lighting in emergencies with its metal body and durable LED lights. The LED light source is energy efficient and instantly activates in emergencies.)




| Özellik           | Değer / Açıklama                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gövde             | Metal Kasa                                                  |
| Farlar            | Metal                                                       |
| Batarya           | VRLA Akü, LiFePO4                                           |
| Işık Kaynağı      | LED 6500K                                                   |
| Işık Gücü         | 2x400 lm/2x800 lm                                           |
| Çalışma Voltajı   | 230V AC 50/60Hz                                             |
| Test              | Manuel Test Butonu                                          |
| Şarj Süresi       | 24 Saat                                                     |
| Koruma Sınıfı     | IP40                                                        |
| Elektrik Sınıfı   | Class I                                                     |
| Montaj            | Sıva Üstü – Portatif                                        |
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C / +45°C                                                |
| Renk              | Beyaz                                                       |
| Standartlar       | EN 60598-1, EN 60598-2-22,<br>EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 |

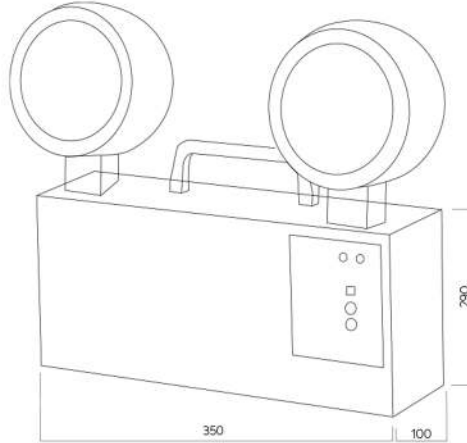

| MODEL KOD | WATT EŞDEĞERİ | YANMA SÜRESİ | BOYUTLAR (MM)  | AĞIRLIK |
|-----------|---------------|--------------|----------------|---------|
| SF 11180  | 2 x 9W        | 180 dakika   | 350x290x100 mm | 3640 gr |
| SF 11212  | 3 x 9W        | 120 dakika   | 350x290x100 mm | 3950 gr |
| SF 3600-1 | 2 x 18W       | 180 dakika   | 350x290x100 mm | 4780 gr |
| SF 3600-4 | 2 x 18W       | 60 dakika    | 350x290x100 mm | 3640 gr |

| Feature               | Value / Description                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Body                  | Metal Housing                                               |
| Lamps                 | Metal                                                       |
| Battery               | VRLA Battery, LiFePO4                                       |
| Light Source          | LED 6500K                                                   |
| Light Power           | 2x400 lm/2x800 lm                                           |
| Operating Voltage     | 230V AC 50/60Hz                                             |
| Test                  | Manual Test Button                                          |
| Charging Time         | 24 Hours                                                    |
| Protection Class      | IP40                                                        |
| Electrical Class      | Class I                                                     |
| Installation          | Surface Mounted – Portable                                  |
| Operating Temperature | -5°C / +45°C                                                |
| Color                 | White                                                       |
| Standards             | EN 60598-1, EN 60598-2-22,<br>EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 |

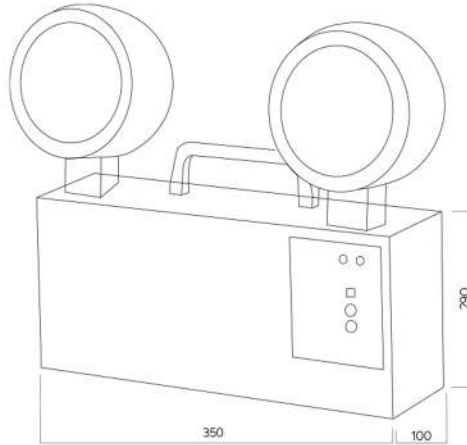

| MODEL CODE | WATT POWER | DURATION | DIMENSIONS (MM) | WEIGHT  |
|------------|------------|----------|-----------------|---------|
| SF 11180   | 2 x 9W     | 180 min  | 350x290x100 mm  | 3640 gr |
| SF 11212   | 3 x 9W     | 120 min  | 350x290x100 mm  | 3950 gr |
| SF 3600-1  | 2 x 18W    | 180 min  | 350x290x100 mm  | 4780 gr |
| SF 3600-4  | 2 x 18W    | 60 min   | 350x290x100 mm  | 3640 gr |