

10 YILDIR GÜVENLE

ZBS Elektronik

10. YIL ÖZEL FİYAT LİSTESİ



HAKKIMIZDA

FİRMAMIZ 2016 YILINDA ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ TASARIM VE ÜRETİMİ ÜZERİNE KURULMUŞTUR.

TASARIMINI VE ÜRETİMİNİ YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERİMİZ GÜNCEL STANDART VE YÖNETMELİKLERE UYGUN SERTİFİKALI OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. MÜŞTERİLERİMİZE SORUNSUZ, ZAMANINDA REKABETÇİ FİYATLARLA SUNMAK ZBS AİLESİNİN DEĞİŞMEZ İLKESİDİR.

ÜRETİM, SATIŞ, MONTAJ, SATIŞ SONRASI BAKIM VE TEKNİK DESTEK HİZMETLERİMİZİ KONUSUNDA UZMAN TEKNİK PERSONELLERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ.

HEDEFİMİZ SEKTÖRDE KALİTELİ ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLERİMİZİ EKONOMİK FİYATLARLA SUNMAK, SÜREKLİ GELİŞEN TEKNOLOJİ TAKİP EDEREK SEKTÖRÜMÜZE YENİ MODEL VE TASARIMLAR KAZANDIRMAKTIR.

SERTİFİKALAR



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78

ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

TWINLIGHT MIDI



Yeni nesil LiFePO4 batarya
teknolojisiyle uzun ömürlü ve kesintisiz güç.


Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
ZBS-90180	ACİLDE	180 DK.	2x5 W	2x200 LM	40	85X248X250 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	63.00 \$	LiFePO4
ZBS-91180	ACİLDE	180 DK.	2x10 W	2x400 LM	40	85X248X250 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	69.00 \$	LiFePO4
ZBS-91160	ACİLDE	60 DK.	2x10 W	2x400 LM	40	85X248X250 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	63.00 \$	LiFePO4

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup,
EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

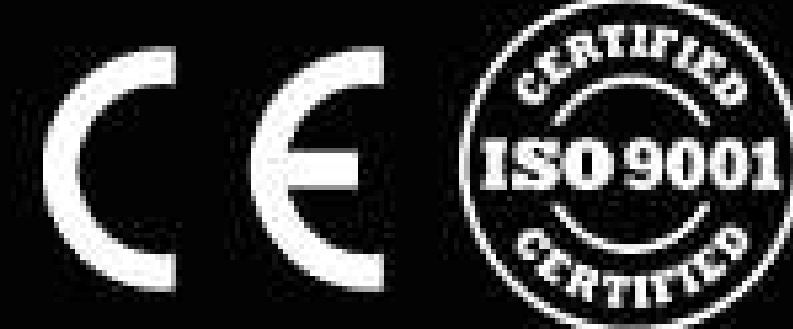

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ TWINLIGHT MIDI IP65



Yeni nesil LiFePO4 batarya
teknolojisiyle uzun ömürlü ve kesintisiz güç.

Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
MIDI-IP65-5	ACİLDE	180 DK.	2x5 W	2x200 LM	65	85X248X270 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	95.00 \$	LiFePO4
MIDI-IP65-10	ACİLDE	180 DK.	2x10 W	2x400 LM	65	85X248X270 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	98.00 \$	LiFePO4

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78

ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

TWINLIGHT

RAL 9005

RAL 9003

LIFEPO4

Yeni nesil LiFePO4 batarya
teknolojisiyle uzun ömürlü ve kesintisiz güç.

Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
ZBS-70180	ACİLDE	180 DK.	2x10 W	2x400 LM	40	100X300X295 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	83.00 \$	LiFePO4
ZBS-07560	ACİLDE	60 DK.	2x15 W	2x750 LM	40	100X300X295 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	92.00 \$	VRLA AKÜ
ZBS-075180	ACİLDE	180 DK.	2x15 W	2x750 LM	40	100X300X295 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	104.00 \$	VRLA AKÜ

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup,
EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78

ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

TWINLIGHT POWERLED



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
TWINLIGHT POWER 2700-1	ACİLDE	180 DK.	2x15 W	2x750 LM	40	100X300X295 mm	-5 / +45°C	5 W	230V AC 50/60Hz	124.00 \$	VRLA AKÜ

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

SAFELIGHT



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
SF-11180	ACİLDE	180 DK.	2x9W	2x400 LM	40	350X290X100 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	169.00 \$	VRLA AKÜ
SF-11212	ACİLDE	120 DK.	3x9W	2x400 LM	40	350X290X100 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	202.00 \$	VRLA AKÜ
SF-3600-1	ACİLDE	180 DK.	2x18W	2x800 LM	40	350X290X100 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	185.00 \$	VRLA AKÜ
SF-3600-4	ACİLDE	60 DK.	2x18W	2x800 LM	40	350X290X100 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	175.00 \$	VRLA AKÜ

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.


Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78

ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

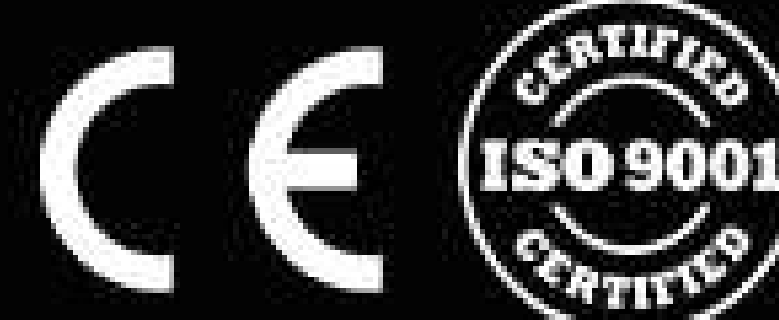

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ SAFELIGHT POWERLED



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
SFPOWER 2700-2	ACİLDE	180 DK.	2x15 W	2x750 LM	40	350X290X100 mm	-5 / +45°C	5 W	230V AC 50/60Hz	155.00 \$	VRLA AKÜ
SFPOWER 2700-1	ACİLDE	60 DK.	2x15 W	2x750 LM	40	350X290X100 mm	-5 / +45°C	5 W	230V AC 50/60Hz	140.00 \$	VRLA AKÜ

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

SAFELIGHT ECO

RAL 9003



RAL 9005

LIFEPO4


Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
SF-ECO 18180 MIDI	ACİLDE	180 DK.	2X10 WATT	2x400 LM	40	275X255X65 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	105.00 \$	LiFePO4
SF-ECO 18180	ACİLDE	180 DK.	2X10 WATT	2x400 LM	40	350X300X100 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	122.00 \$	LiFePO4
SF-ECO 7560	ACİLDE	60 DK.	2X15 WATT	2x750 LM	40	350X300X100 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	140.00 \$	VRLA AKÜ
SF-ECO 75180	ACİLDE	180 DK.	2X15 WATT	2x750 LM	40	350X300X100 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	145.00 \$	VRLA AKÜ
SF-ECO 75320	ACİLDE	120 DK.	3X15 WATT	2x750 LM	40	350X300X100 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60Hz	154.00 \$	VRLA AKÜ

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

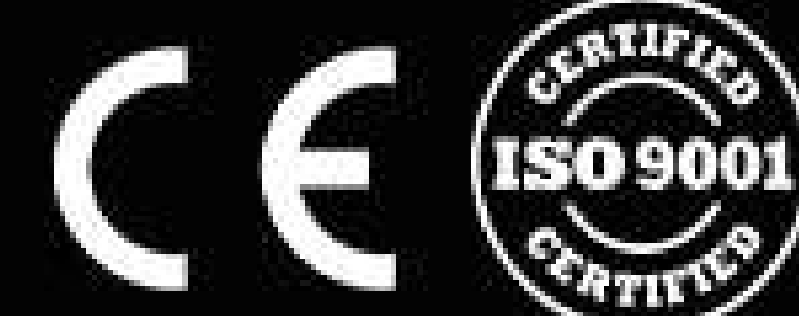

Yeni nesil LiFePO4 batarya teknolojisiyle uzun ömürlü ve kesintisiz güç.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

HENSEL IP65



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt Eşdeğeri	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
HS-IP 65	ACİLDE	180 DK.	2x15 W	2x750 LM	65	353X295X125 mm	-5 /+45°C	5 W	230V AC 50/60Hz	183.00 \$	VRLA AKÜ

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için




Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

Z-LITE

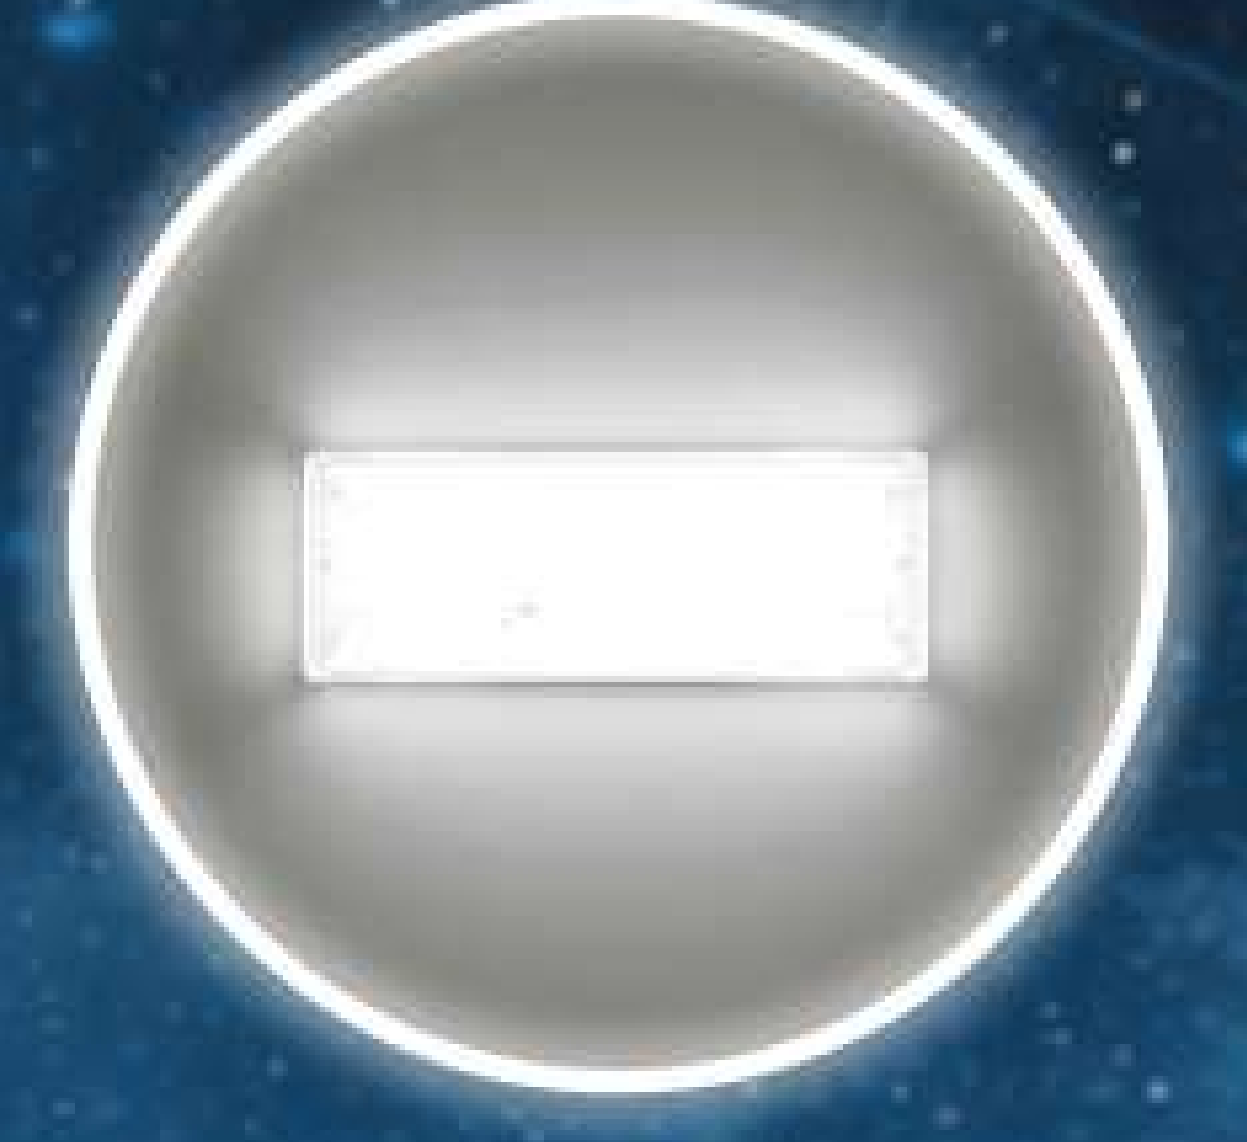

Z-LITE
SIVA ALTI
APARAT

4.50 \$



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Lamba Işık Gücü	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
Z-LITE A-1801	ACİLDE	180 DK.	20Led 175Lm\70Lm	175\70	40	336X136X48 mm	-5 /+45°C	1 W	230V AC 50/60Hz	40.00 \$	Ni-CD
Z-LITE A-1803	ACİLDE	180 DK.	20Led 175Lm\130Lm	280\130	40	336X136X48 mm	-5 /+45°C	1 W	230V AC 50/60Hz	45.00 \$	Ni-CD
Z-LITE A-2000	ACİLDE	180 DK.	40 Led 300Lm	300	40	336X136X48 mm	-5 /+45°C	2 W	230V AC 50/60Hz	60.00 \$	Ni-CD
Z-LITE A-2001	ACİLDE	60 DK.	40 Led 300Lm	300	40	336X136X48 mm	-5 /+45°C	2 W	230V AC 50/60Hz	55.00 \$	Ni-CD

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ

AUCTORLUX



Yeni nesil LiFePO4 batarya teknolojisiyle uzun
ömürlü ve kesintisiz güç.

Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Watt	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
AUCTORLUX	ACİLDE	180 DK.	2W	210/175	20	125 x 35	-10 / +60C	1W	220-240V	39.00\$	LiFePO4

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup,
EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78


ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ
Z-LITE POWER /DEEP-LIGHTING

Z-LITE POWER

DEEP
LIGHTING

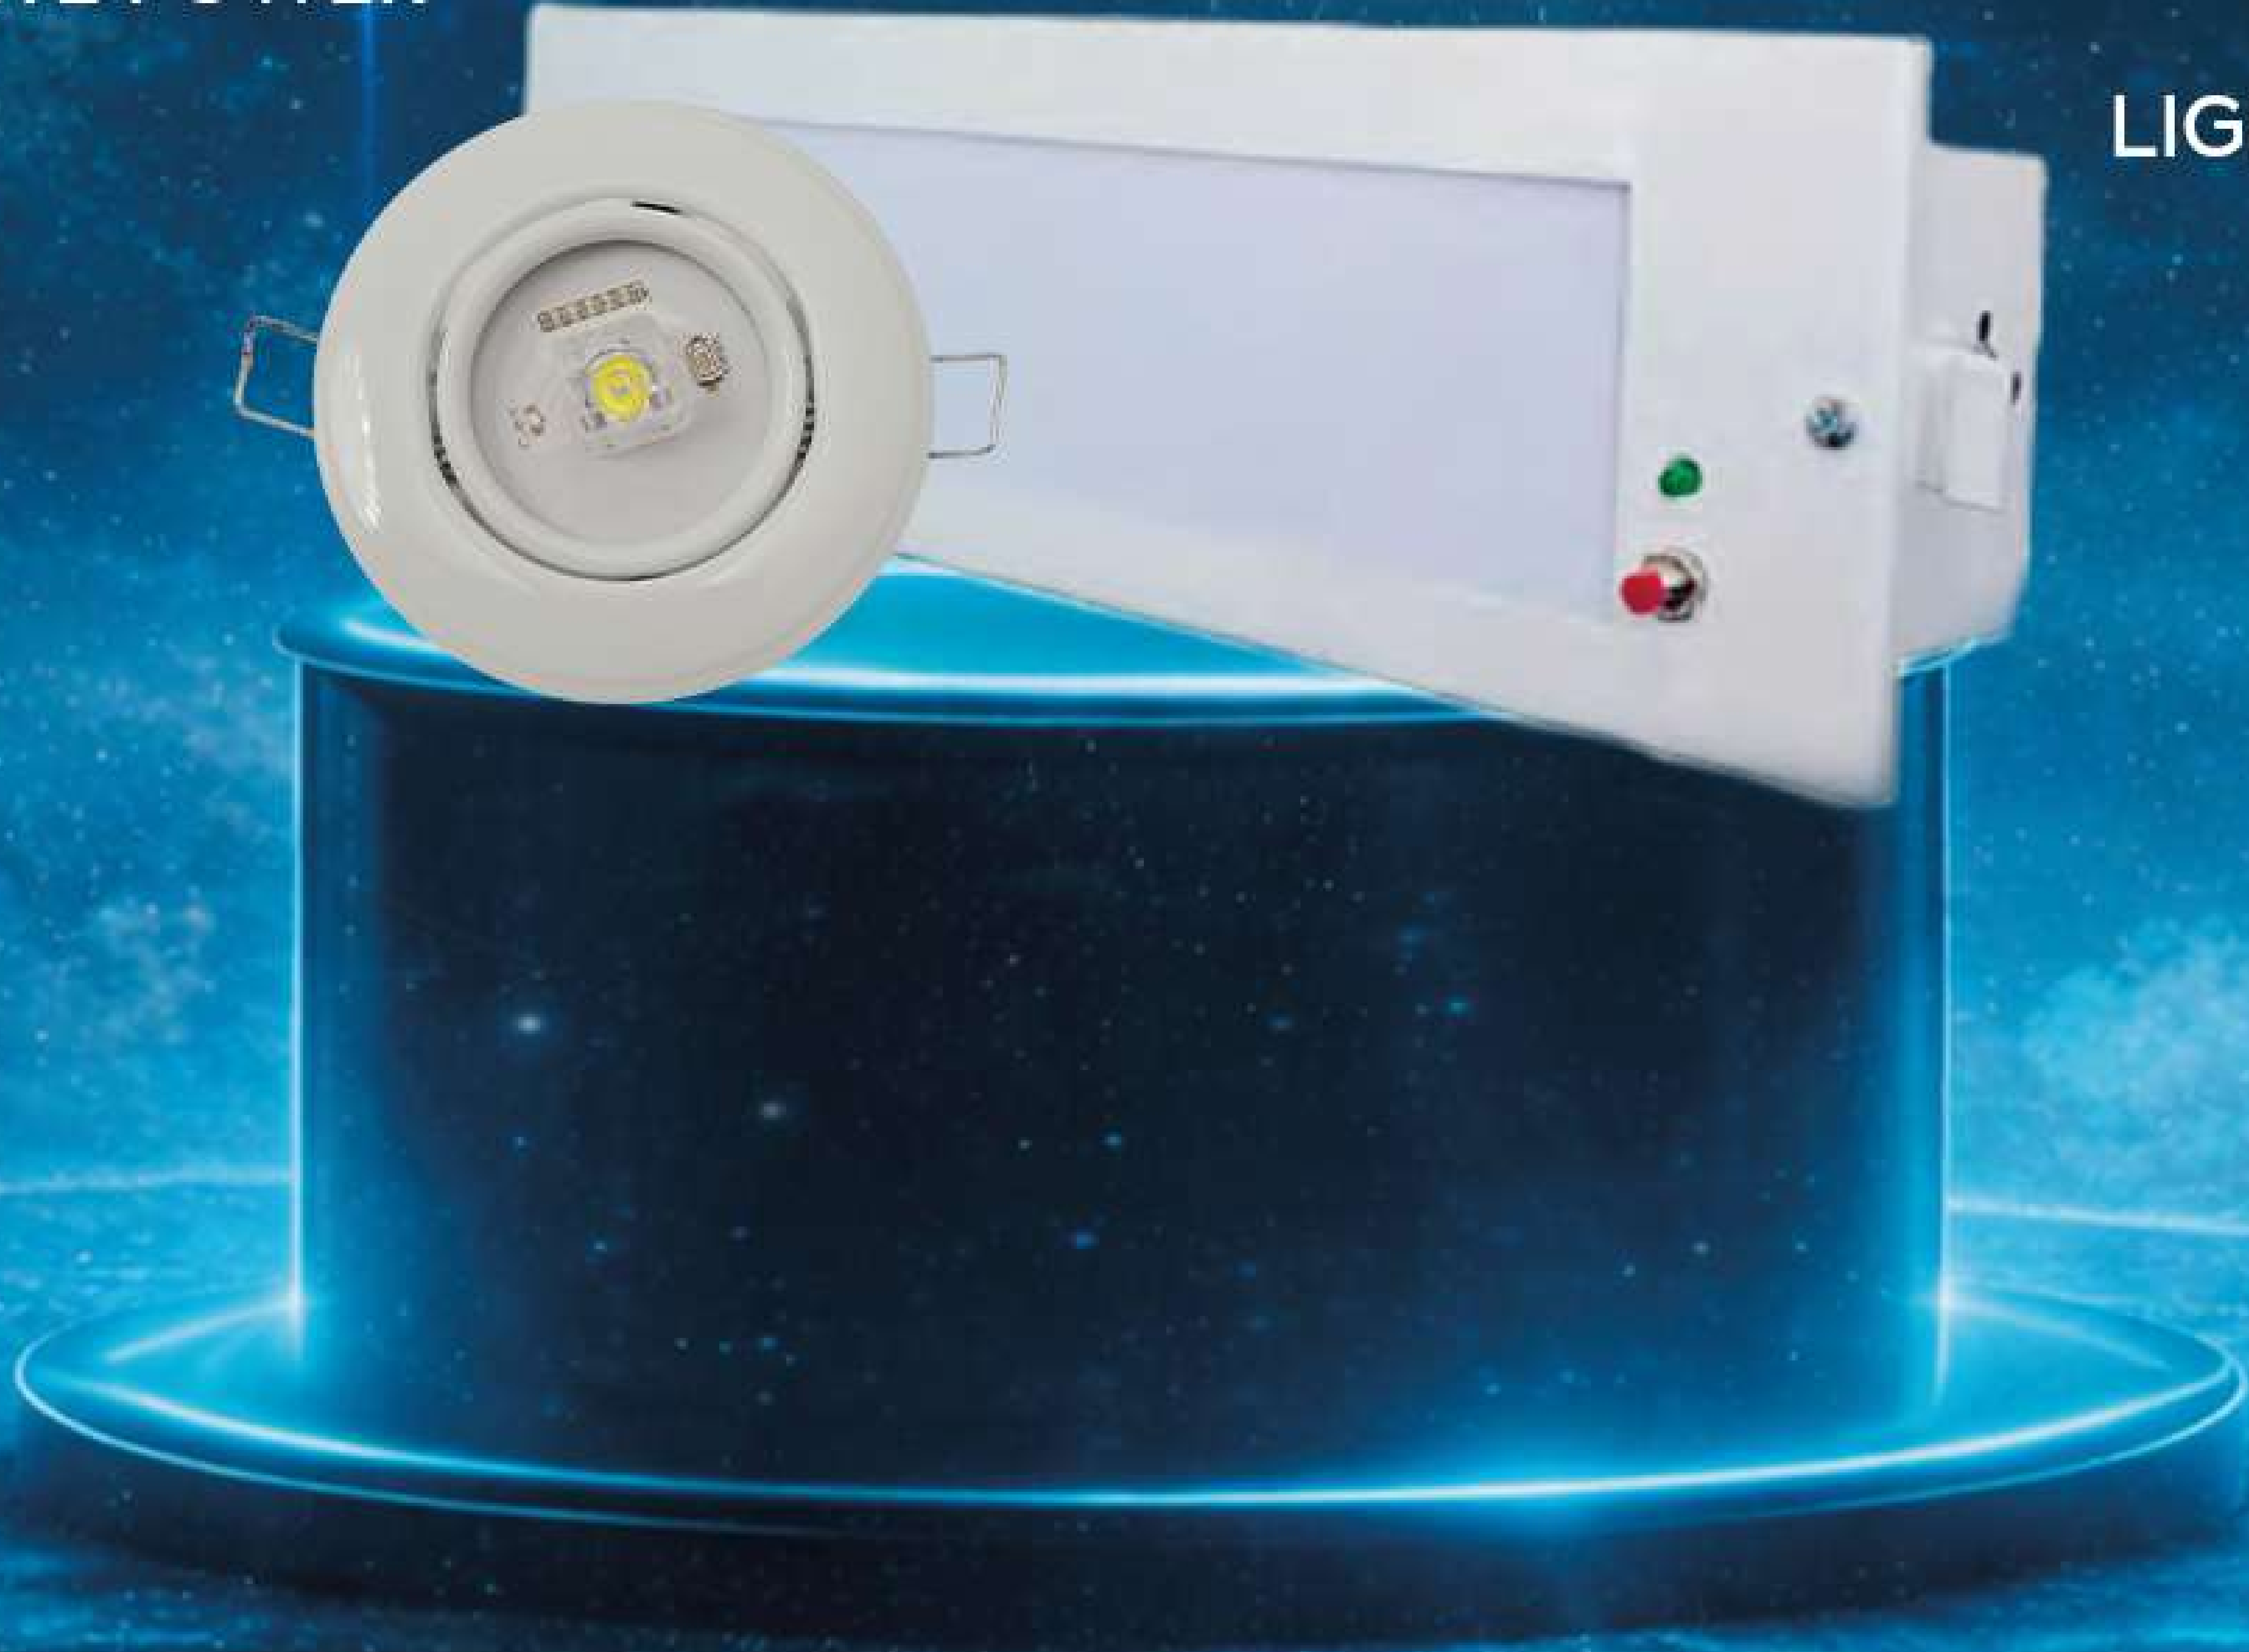

Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	LAMBA IŞIK GÜCÜ	Lümen	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat
DP-LED 5630	ACİLDE	180 DK.	18 F LED	650 LM	20	355X95X90 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	85.00 \$
Z-LITE SPOT	ACİLDE	180 DK.	2 WATT	300 LM	20	95X95X17 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	55.00 \$



ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ Z-LITE



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Lamba Işık Gücü	Görülebilir Mesafe	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
Z-LITE S-1903	ACİLDE	60 DK.	20 F LED	25 MT	40	336X136X48 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	42.00 \$	Nİ-CD
Z-LITE S-1903	ACİLDE	180 DK.	20 F LED	25 MT	40	336X136X48 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	46.00 \$	Nİ-CD
Z-LITE S-3000	ACİLDE	180 DK.	40 F LED	25 MT	40	336X136X48 mm	-10 /+60°C	2 W	220-240 V	60.00 \$	Nİ-CD
Z-LITE S-3001	ACİLDE	60 DK.	40 F LED	25 MT	40	336X136X48 mm	-10 /+60°C	2 W	220-240 V	55.00 \$	Nİ-CD
Z-LITE S-1903	ACİLDE	180 DK.	20 F LED	25 MT	65	336X136X48 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	58.00 \$	Nİ-CD

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

S-LITE (26-30)



S İ V A A L T I



Z İ N C İ R L İ



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	Lamba Işık Gücü	Görülebilir Mesafe	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
PLS 26180 PLASTİK KASA	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	8 F LED	26 MT	20	260X195X40 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	29.50 \$	Nİ-CD
26180 ECO	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	8 F LED	26 MT	20	260X195X40 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	31.50 \$	Nİ-CD
30180 ECO	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	10 F LED	30 MT	20	300X215X40 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	35.75 \$	Nİ-CD
26180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	8 F LED	26 MT	20	260X195X40 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	36.00 \$	Nİ-CD
30180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	10 F LED	30 MT	20	300X215X40 mm	-10 /+60°C	1 W	220-240 V	40.00 \$	Nİ-CD
26-30 CM SİVA ALTI APARAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00 \$	-

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78

ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

S-LITE (39-45)




Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	LAMBA IŞIK GÜCÜ	Görülebilir Mesafe	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
39180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	16 F LED	36 MT	20	400X255X40 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V	58.00 \$	Ni-Cd
45180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	18 F LED	40 MT	20	455X255X40 mm	-10 / +60°C	1 W	220-240 V	63.00 \$	Ni-Cd

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.


Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.

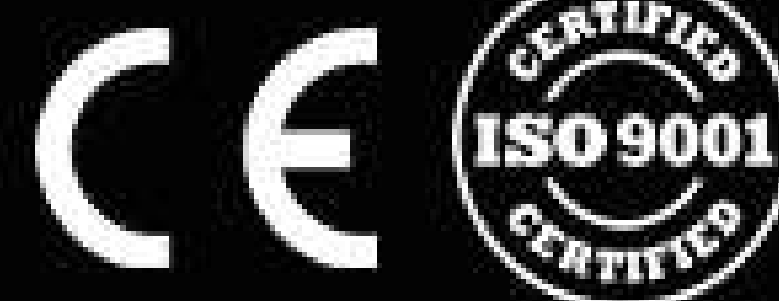

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ
SBOX (30 cm)

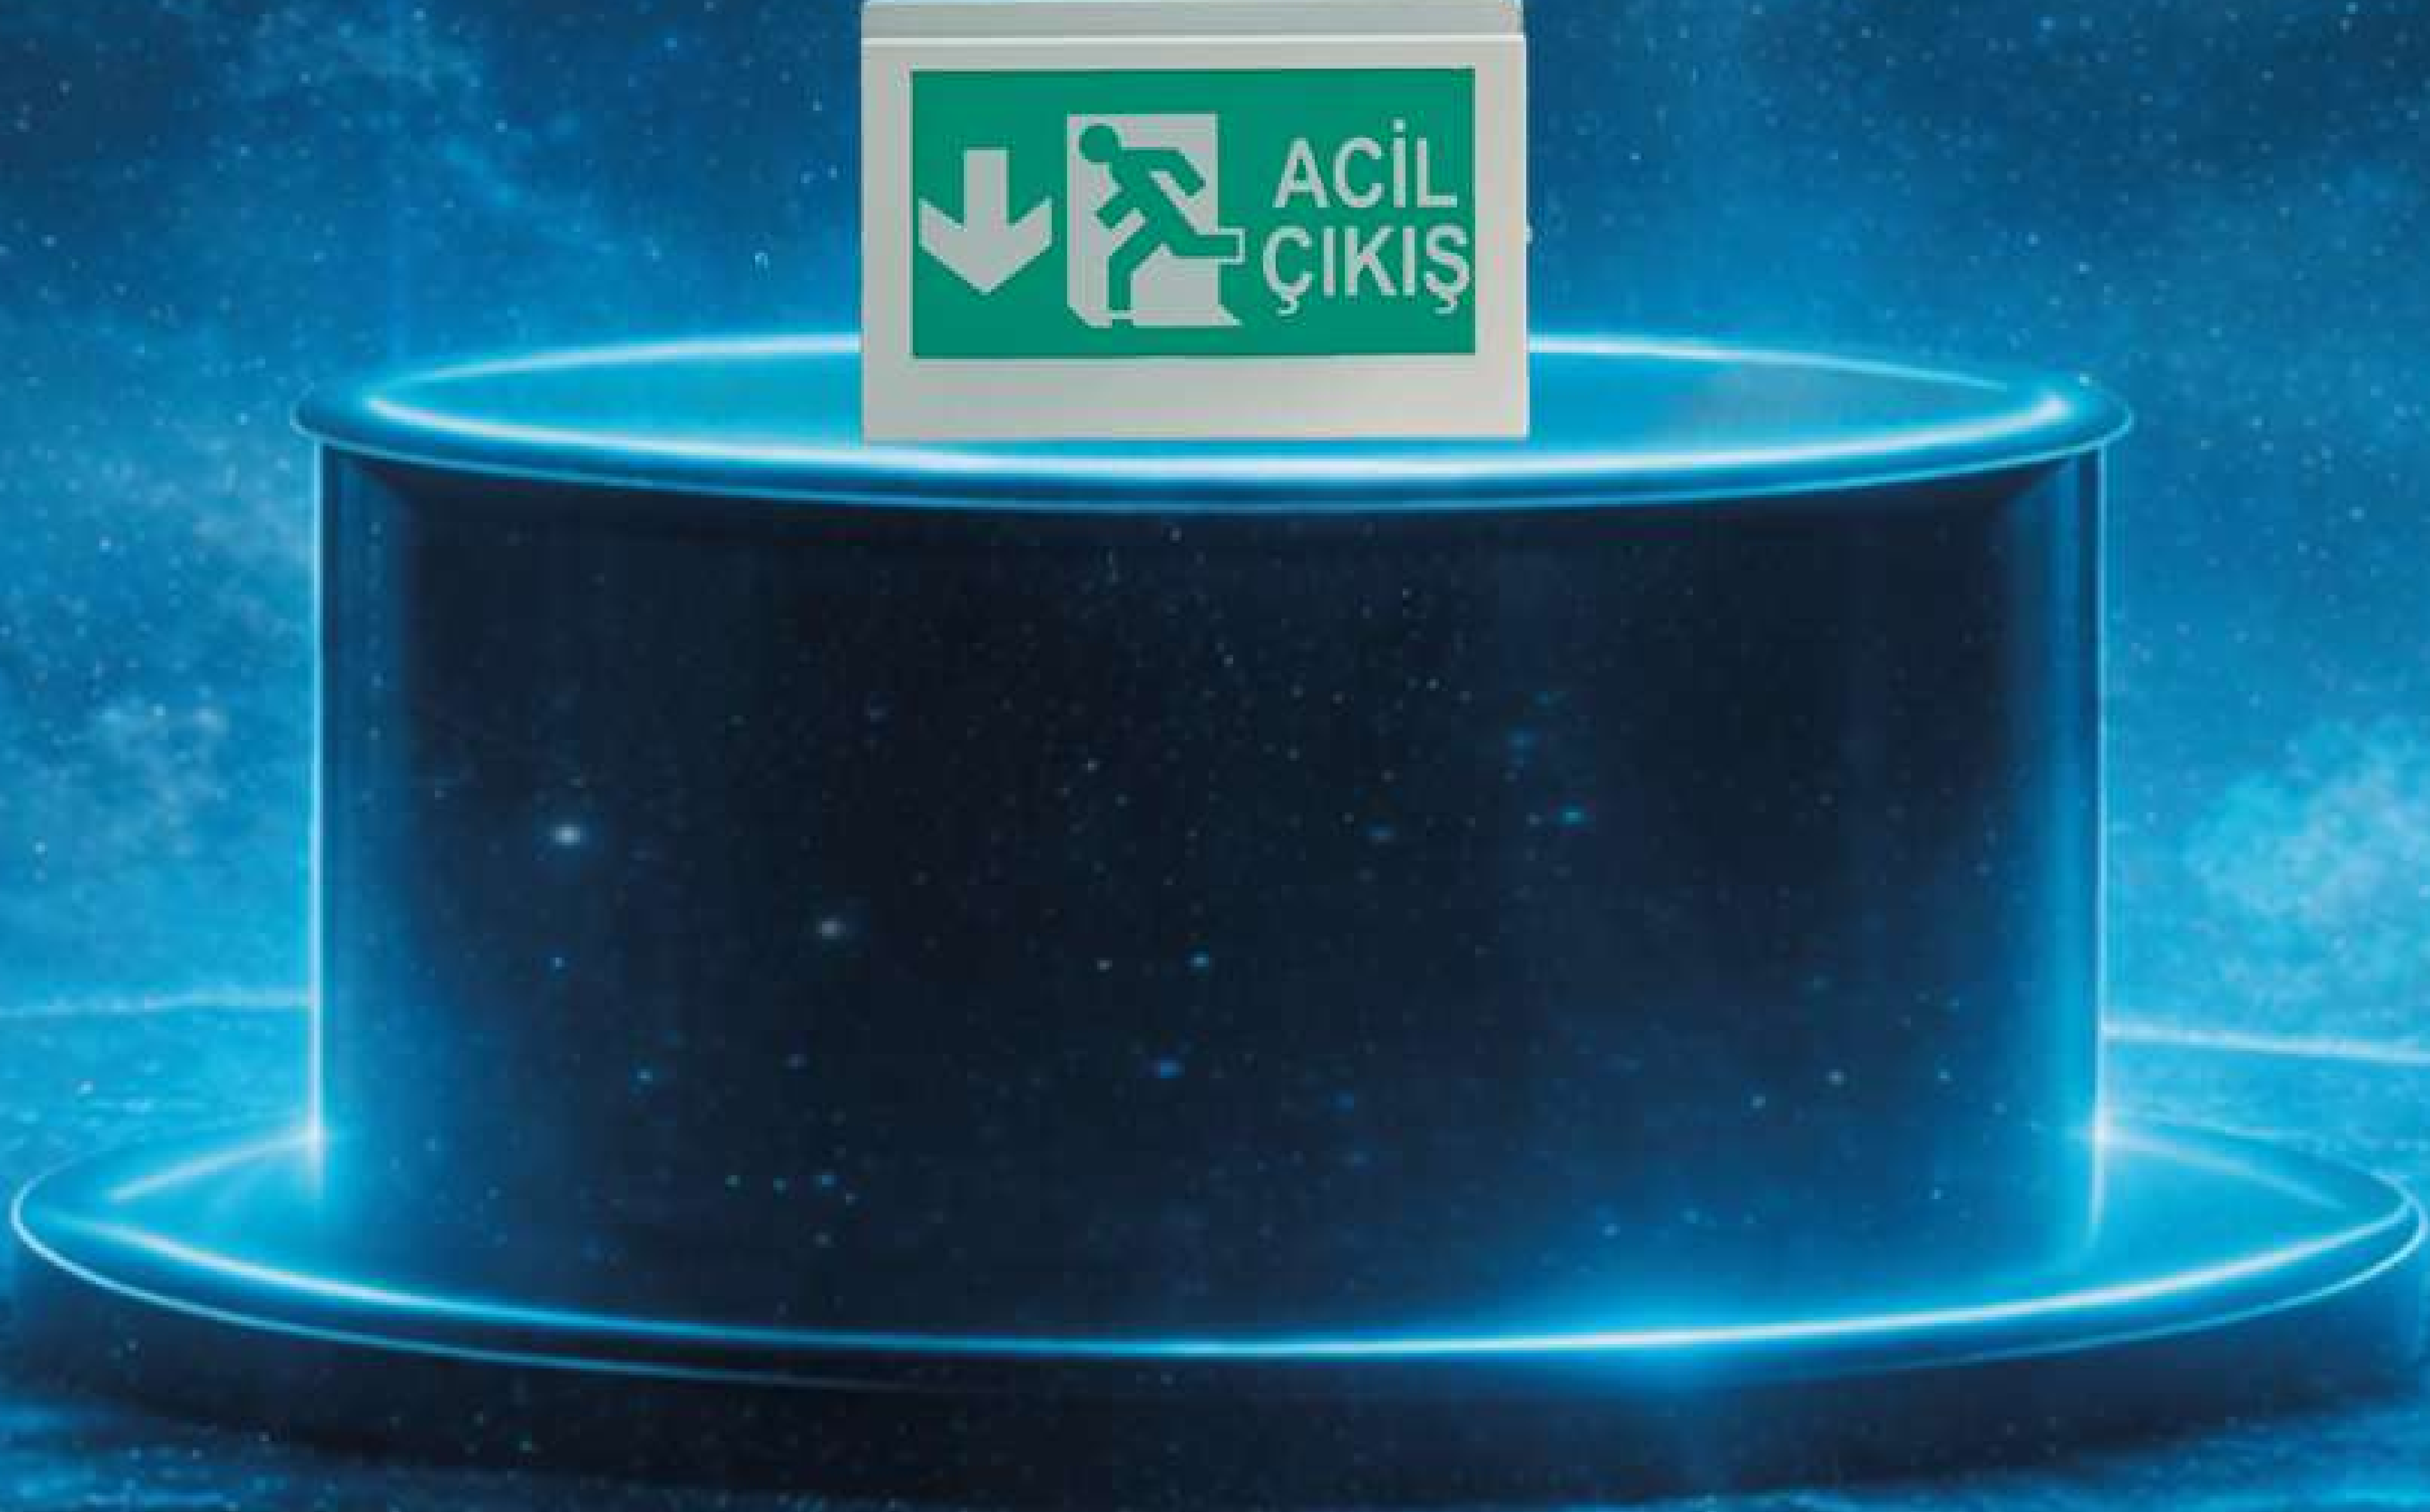

Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	LAMBA IŞIK GÜCÜ	Görülebilir Mesafe	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
30180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	20 F LED	28 MT	40	320X195X70 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	98.00 \$	Ni-Cd
30180\D	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	20 F LED	28 MT	40	320X195X70 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	109.00 \$	Ni-Cd

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.


Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ SBOX (40-48 cm)

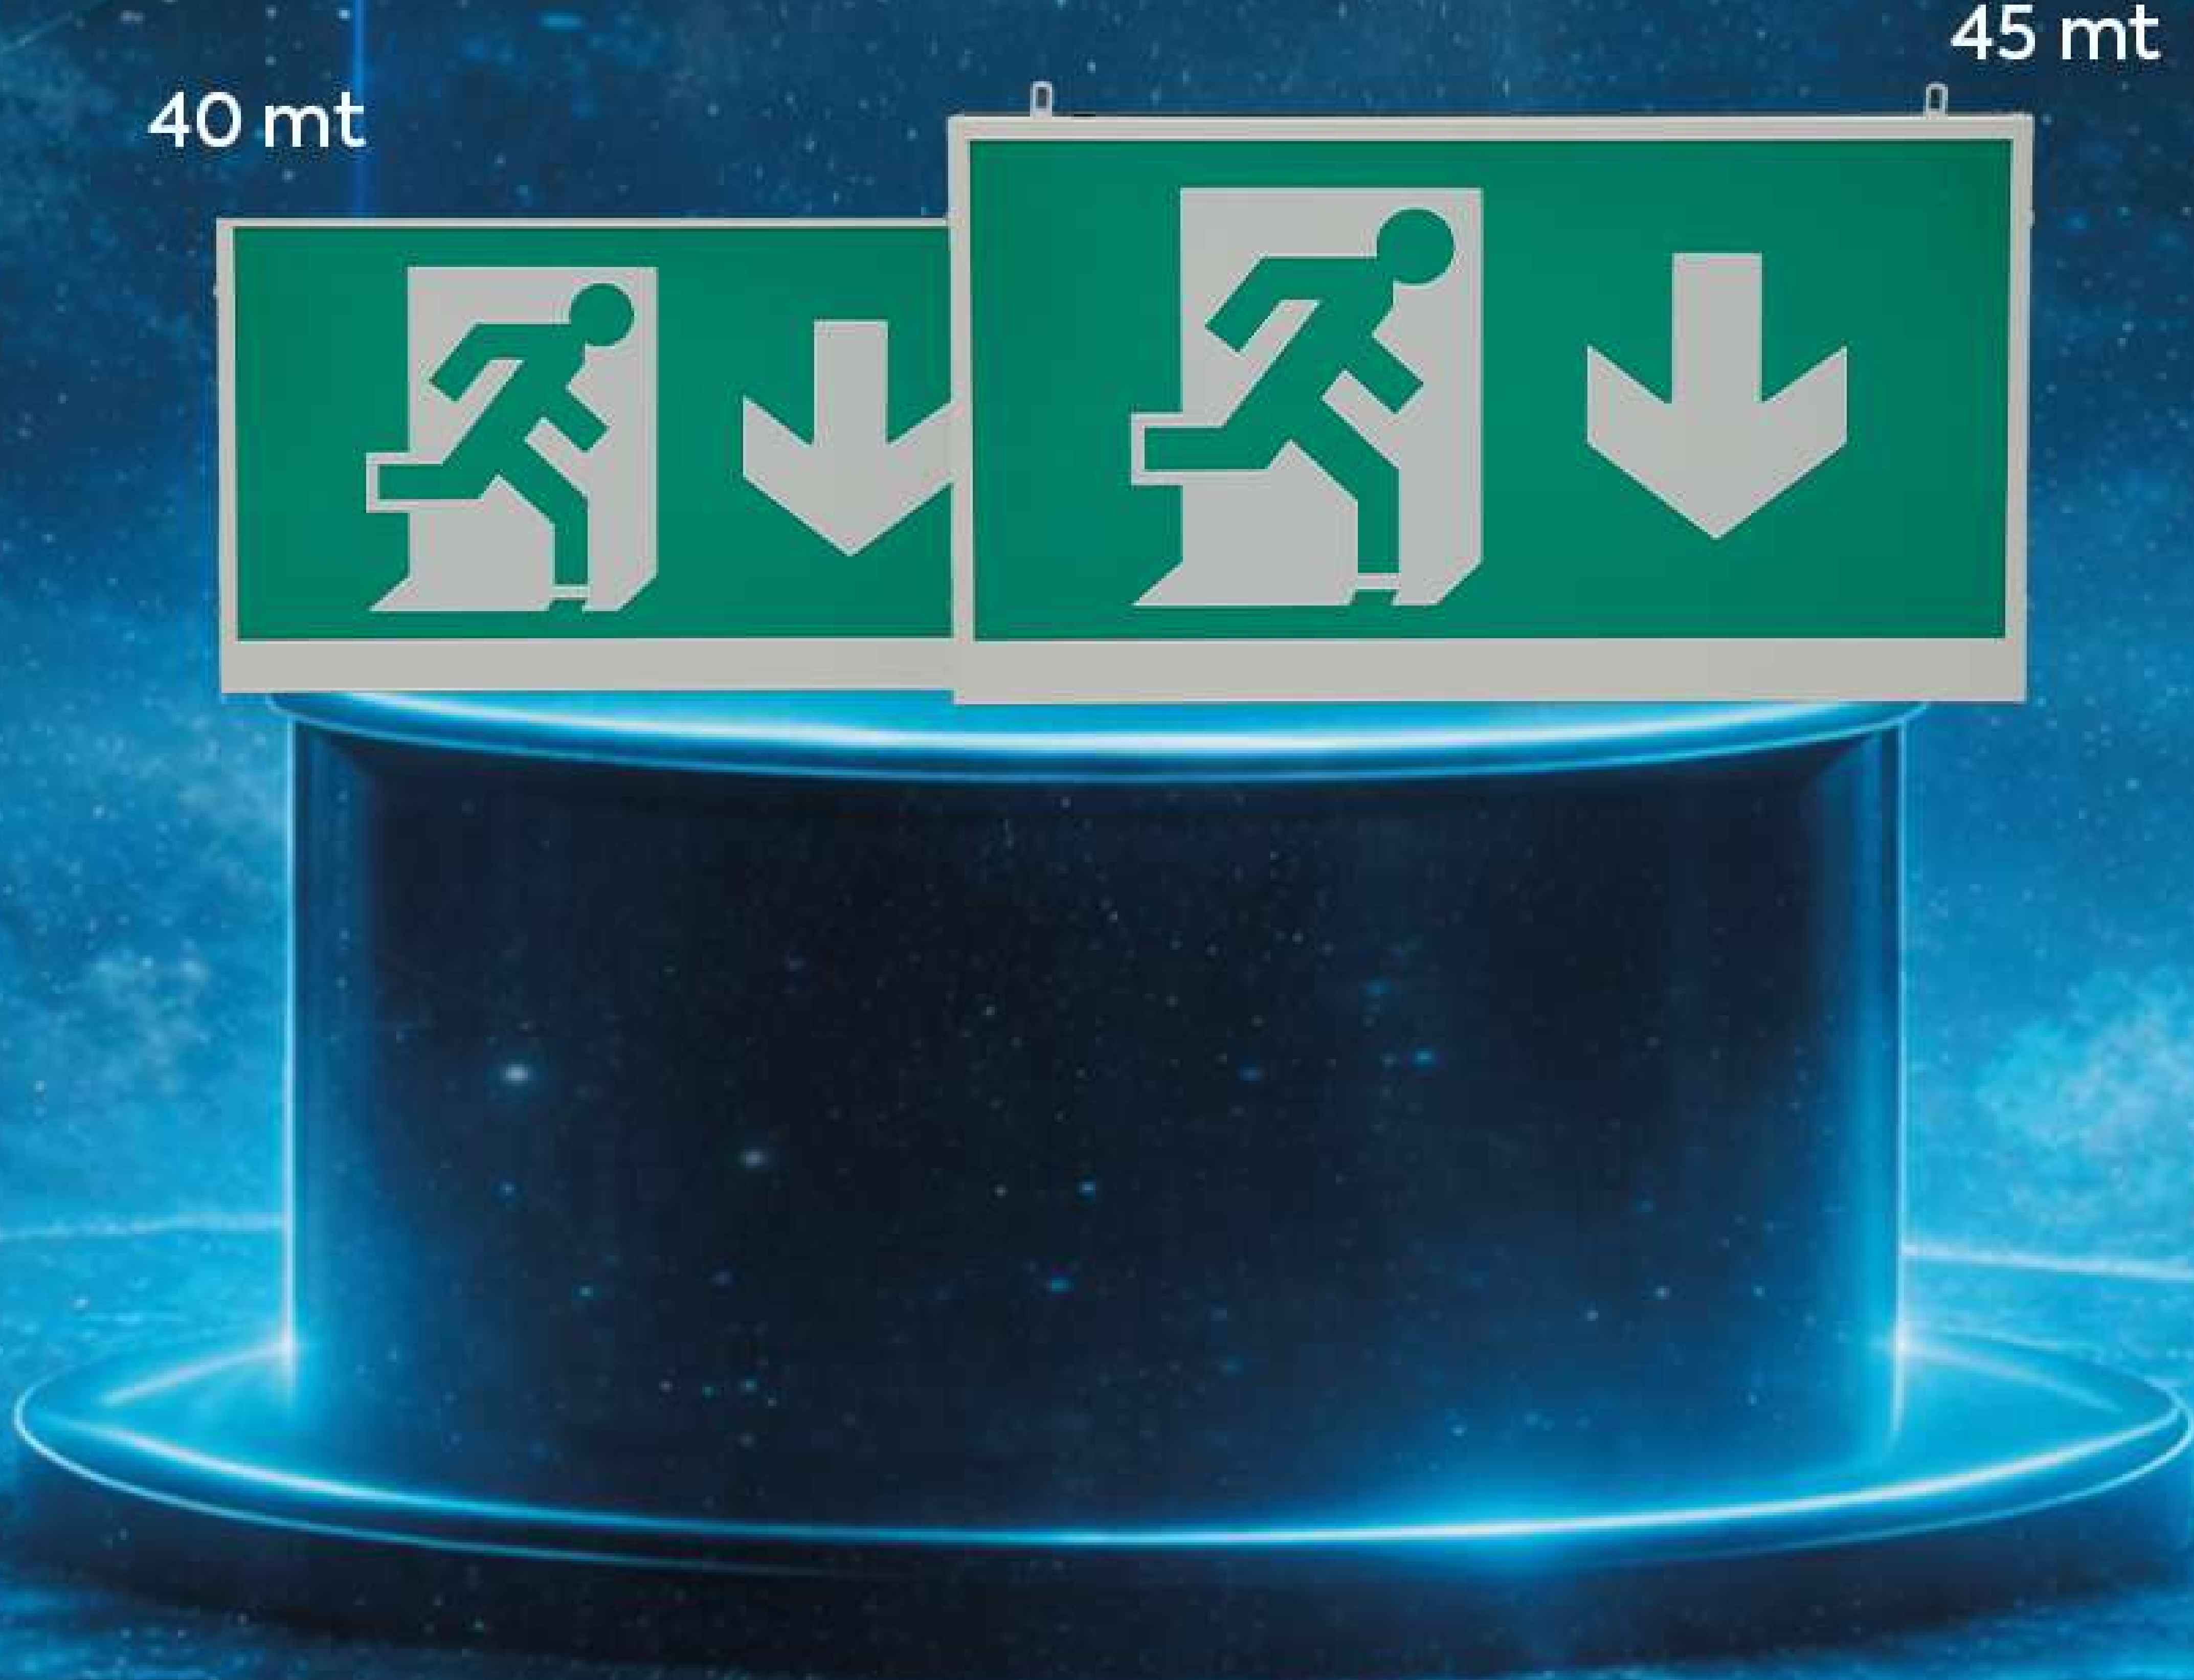

Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	LAMBA IŞIK GÜCÜ	Görülebilir Mesafe	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
41180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	20 F LED	40 MT	40	400X250X70 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	104.00 \$	Ni-Cd
41180\D	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	20 F LED	40 MT	40	400X250X70 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	125.00 \$	Ni-Cd
48180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	30 F LED	45 MT	40	495X250X85 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	127.00 \$	Ni-Cd
48180\D	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	30 F LED	45 MT	40	495X250X85 mm	-5 / +45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	148.00 \$	Ni-Cd

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.

Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ
SBOX (65 cm)



Model Kodu	Çalışma Şekli	Yanma Süresi	LAMBA IŞIK GÜCÜ	Görülebilir Mesafe	IP Sınıfı	Boyutlar	Çalışma Sıcaklığı	Güç Tüketimi	Çalışma Voltajı	Fiyat	Batarya
65180	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	60 MT	40	665X360X85 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	161.00 \$	Ni-Cd
65180\D	SÜREKLİ ACİLDE	180 DK.	40 F LED	60 MT	40	665X360X85 mm	-5 /+45°C	3,5 W	230V AC 50/60HZ	196.00 \$	Ni-Cd

Ürünlerimiz CE ve ISO kalite yönetim sistemlerine sahip olup, EN 60598-2-22 standartlarına tam uyumludur.


Daha fazla bilgi için



Web: zbselektronik.com.tr
E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78
ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.



FİGÜRLER

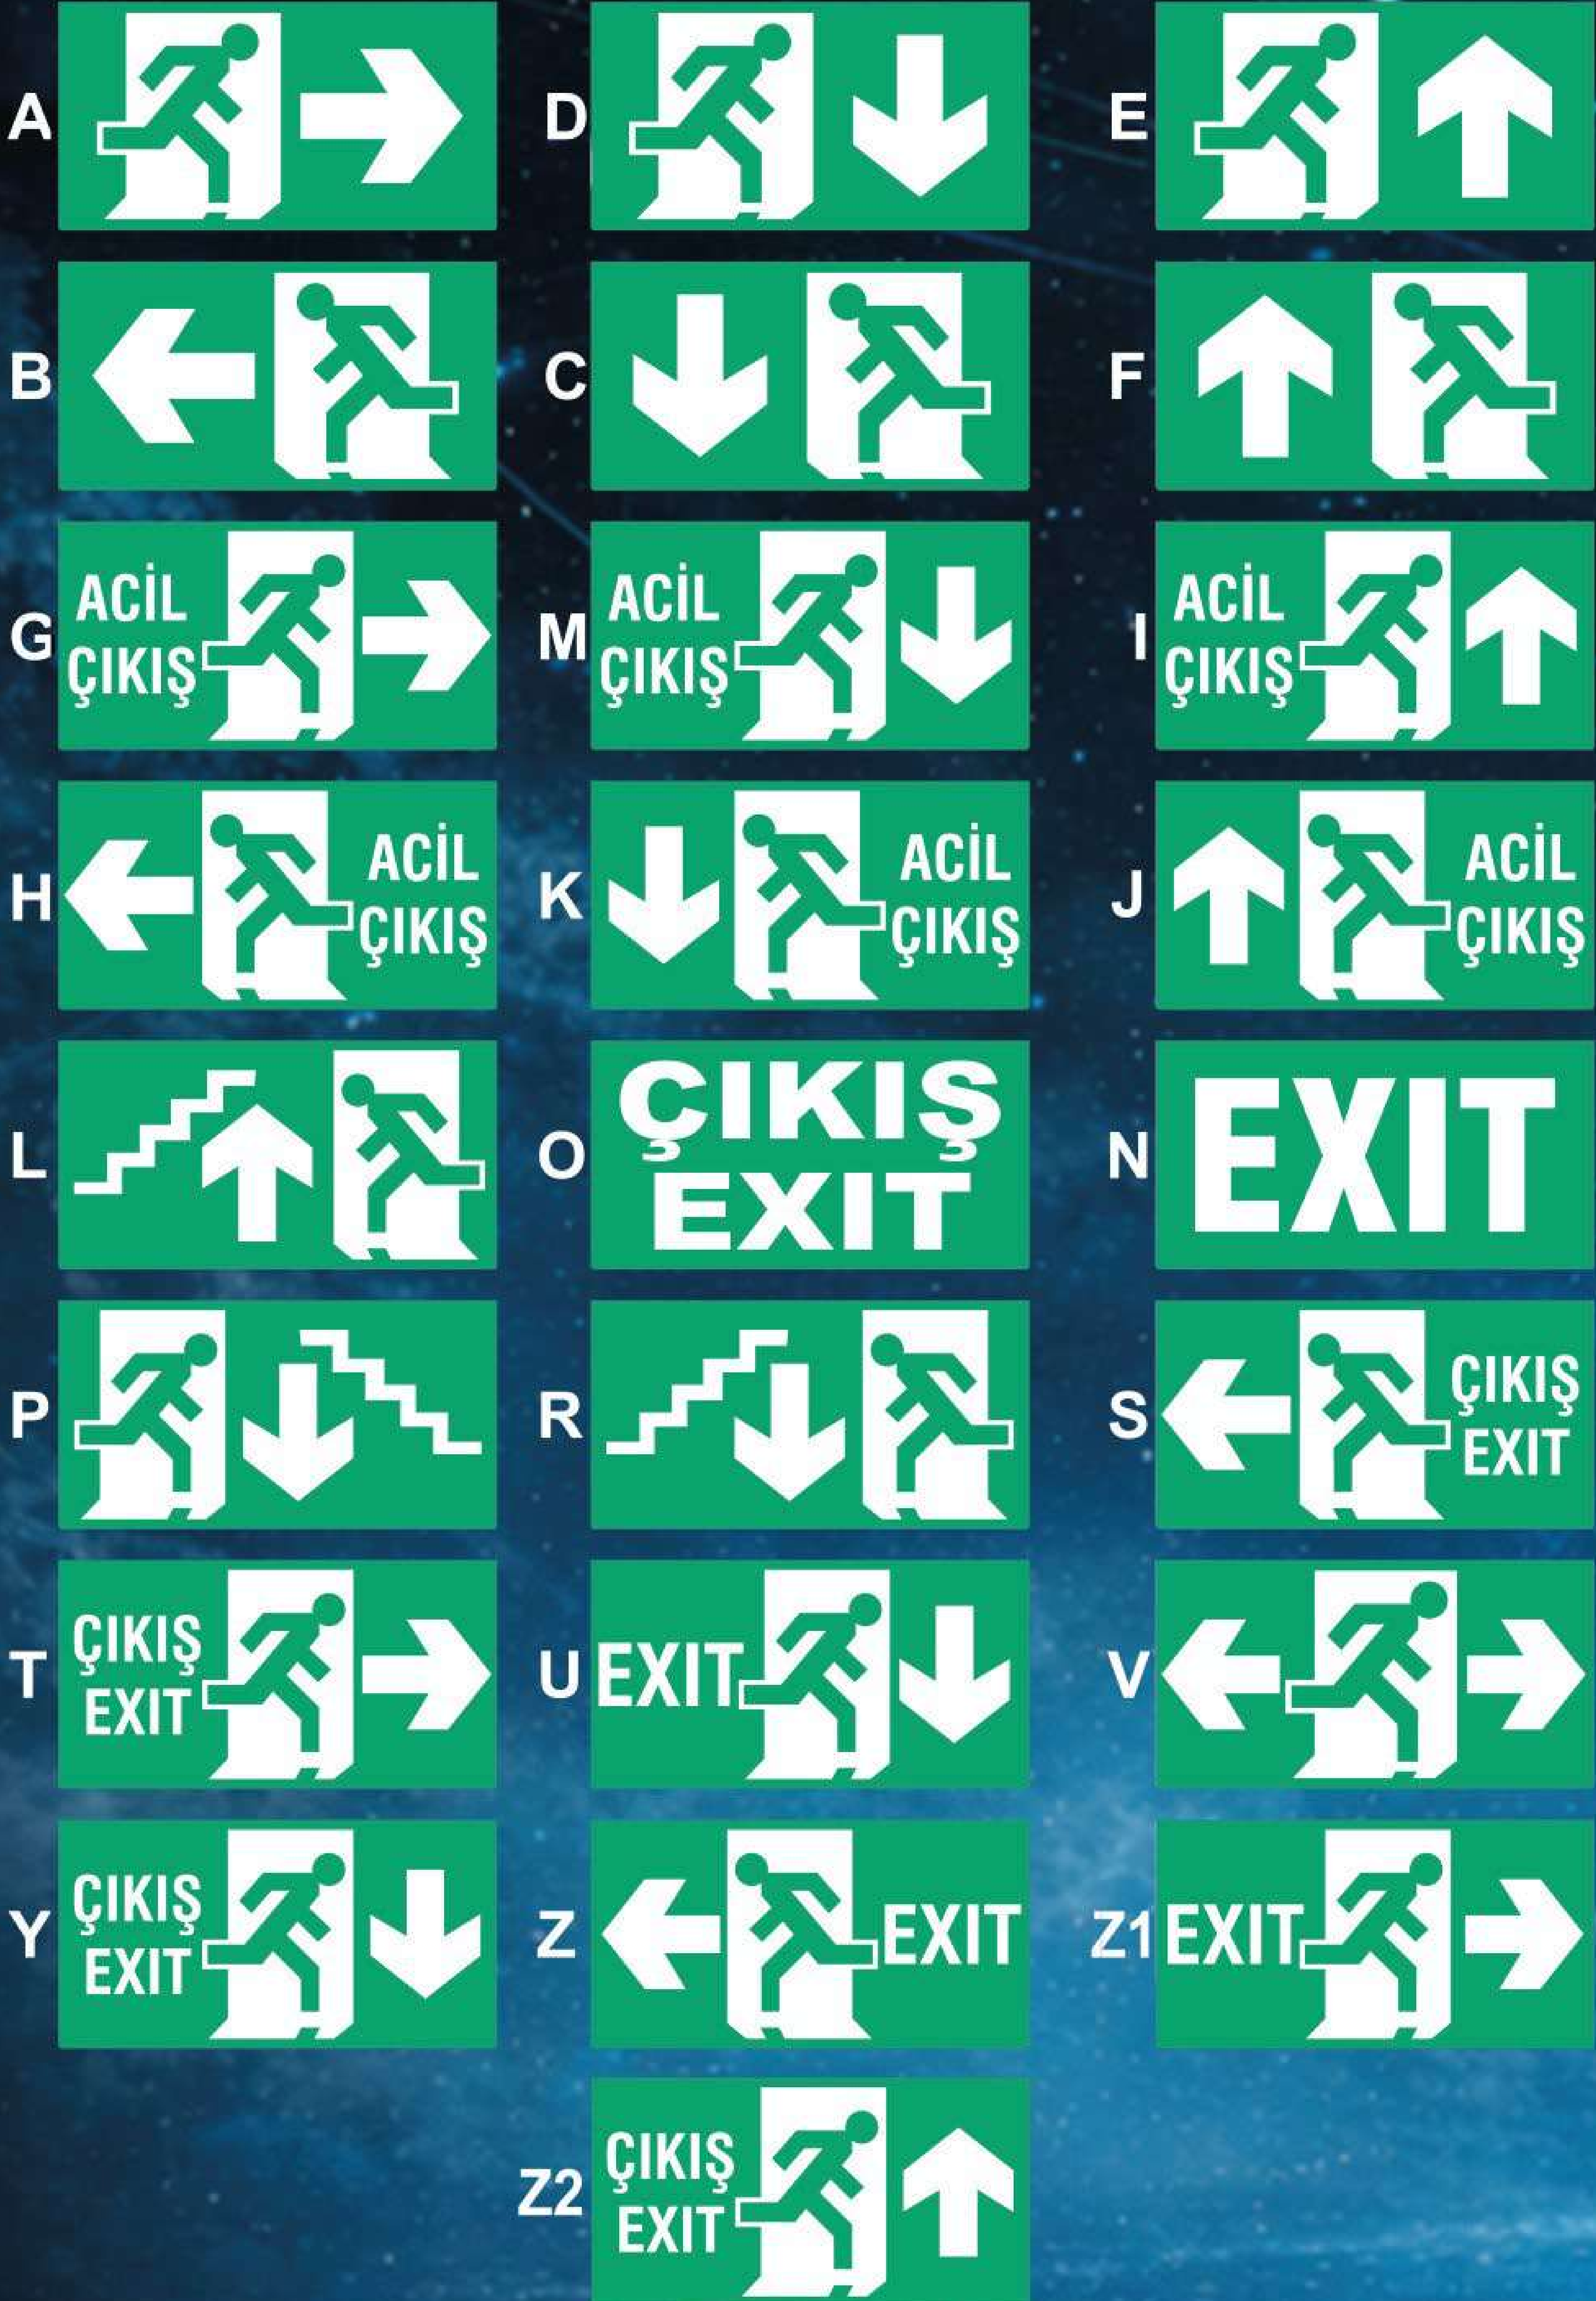

FIGÜERLER

FOTOLÜMENLİ YÖN LEVHALARI

Ürün Özellikleri:

Malzeme: 3mm Dekota

Ölçü: 12x25 cm

Fotolümen: 2-4 saat performans

Baskı Tekniği: Serigrafi



ZB-1



ZB-2



ZB-3



ZB-9



ZB-10



ZB-11



ZB-21



ZB-22



ZB-23



ZB-31



ZB-35



ZB-33



ZB-17



ZB-36



ZB-25



Web: zbselektronik.com.tr

E-Mail: info@zbselektronik.com.tr Tel: +90 232 472 19 78

ZBS ELEKTRONİK ELEKTRİK MEKANİK YANGIN TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.