

S-BOX


S-BOX 30180 / S-BOX 30180\D



Garanti: Ni-Cd pil ile 2 yıl, LiFePO4 pil ile 5 yıl.
(**Warranty:** 2 years with Ni-Cd battery, 5 years warranty with LiFePO4 battery)

Dayanıklı Metal Kasa, Led Işık Kaynağı
(Durable Metal Housing, LED Light Source)

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ/
EMERGENCY GUIDANCE FIXTURE


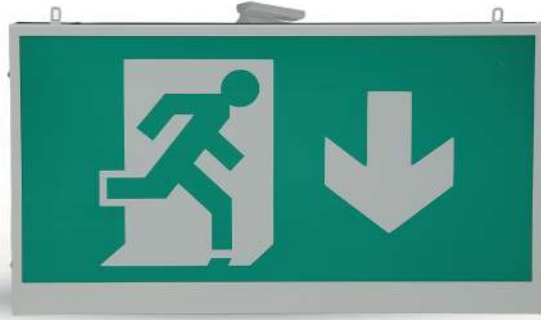


S-BOX, dayanıklı metal kasası ve güçlü LED ışık kaynağıyla uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma sunar. Sürekli ve acil kullanım modlarıyla iç mekanlarda maksimum güvenlik sağlar.

EN: (S-BOX provides long-lasting and reliable lighting with its durable metal housing and powerful LED light source. With continuous and emergency operation modes, it ensures maximum safety in indoor applications.)





Feature	Value / Description
Body	Metal + Transparent plexiglass
Surface	Transparent plexiglass
Battery	Ni-Cd + LiFePO4
Light Source	6500K
Operating Voltage	230V AC 50/60 Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 hours
Protection Class	IP40
Electrical Class	Class I
Mounting	Wall – Ceiling – Chain Mounted
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 

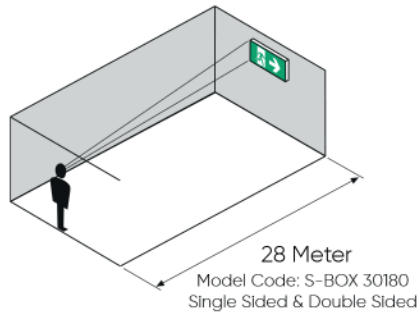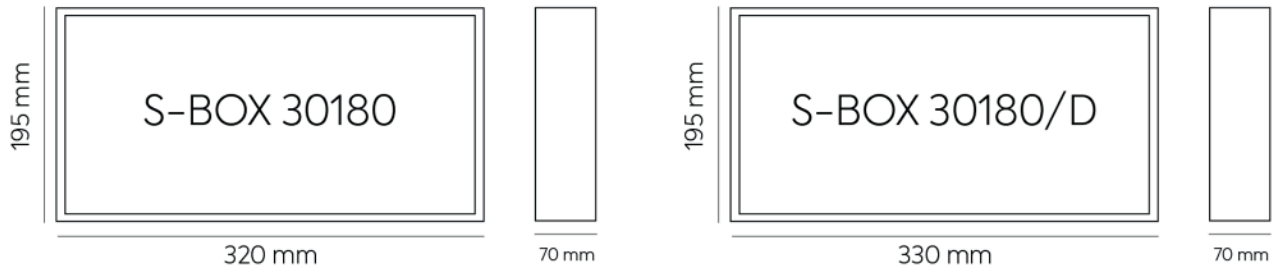

MODEL CODE	OPERATING MODE	OPERATING TIME	LIGHT INTENSITY	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
30180	Emergency	180 min	20Lcd	320x195x70mm	1750 g
30180\D	Emergency	180 min	20Lcd	330x195x70mm	1790 g

Özellik	Değer /Açıklama
Gövde	Metal + Şeffaf Pleksi
Yüzey	Şeffaf pleksi glas
Batarya	Ni-Cd + LiFePO4
Işık Kaynağı	6500K
Çalışma Voltajı	230V AC 50\60 Hz
Test	Manuel Test Buton
Şarj Süresi	24 saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class I
Montaj	Duvar - Tavan - Zincirli
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 

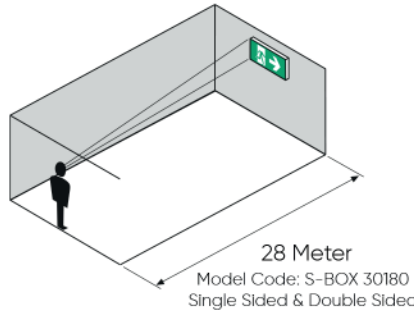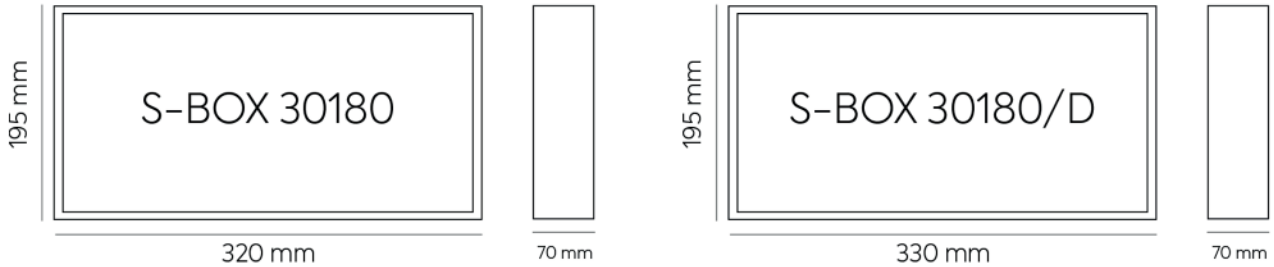

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	IŞIK GÜCÜ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
30180	Sürekli /Acilde	180 dk	20Led	320x195x70mm	1750 g
30180\D	Sürekli /Acilde	180 dk	20Led	330x195x70mm	1790 g