

TWINLIGHT MIDI

2BS-90180 / 2BS-91180



Garanti: VRLA Akü ile 2 yıl, LiFePO4 Pili ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Led Işık Kaynağı
(Durable ABS Body, LED Light Source)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




ZBS Twinlight Midi; dayanıklı ABS gövdesi, LED ışık kaynağı, VRLA / LiFePO4 akü seçenekleri ve 180 dakikalık acil aydınlatma süresiyle güçlü ve uzun ömürlü performans sunar.

EN: (ZBS Twinlight Midi delivers strong and long-lasting performance with its durable ABS body, 65,000-hour LED light source, VRLA / LiFePO4 battery options, and 180-minute emergency lighting duration.)




Özellik	Değer / Açıklama
Gövde	ABS Plastik
Farlar	ABS + PC Plastik
Batarya	VRLA Akü, LiFePO4
Işık Kaynağı	LED 6500K
Işık Gücü	2 x 5W (yaklaşık 2 x 200lm) 2 x 10W (yaklaşık 2 x 400lm)
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60Hz
Test	Manuel Test Butonu
Şarj Süresi	24 Saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class II
Montaj	Sıva Üstü – Portatif
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 

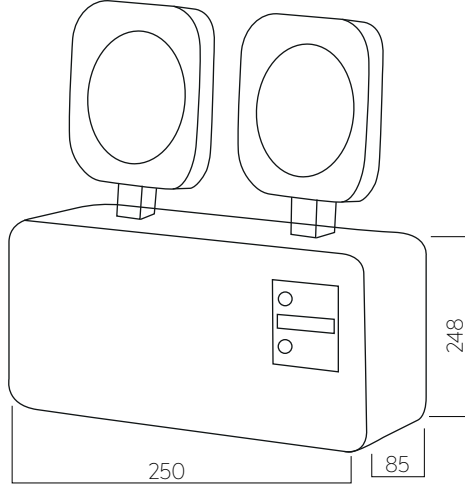

MODEL KOD	WATT EŞDEĞERİ	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
2BS-90180	2 x 5W	180 dakika	85 x 248 x 250	1100 gr
2BS-91180	2 x 10W	180 dakika	85 x 248 x 250	1415 gr

Feature	Value / Description
Body	ABS Plastic
Lamps	ABS + PC Plastic
Battery	VRLA Battery, LiFePO4
Light Source	LED 6500K
Light Power	2 x 5W (approx. 2 x 200lm) 2 x 10W (approx. 2 x 400lm)
Operating Voltage	230V AC 50/60Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 Hours
Protection Class	IP40
Electrical Class	Class II
Installation	Surface Mounted – Portable
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 

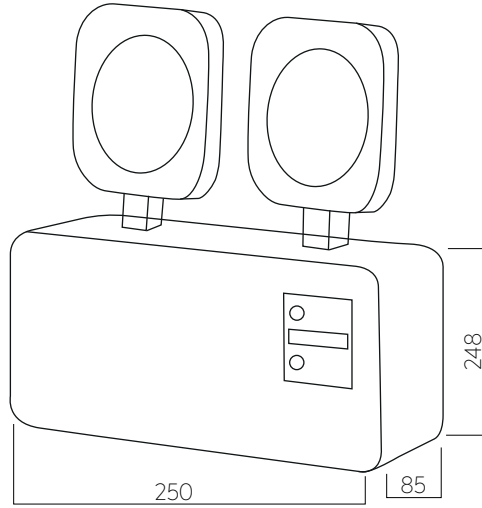

MODEL CODE	WATT POWER	DURATION	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
2BS-90180	2 x 5W	180 min	85 x 248 x 250	1100 gr
2BS-91180	2 x 10W	180 min	85 x 248 x 250	1415 gr