

Z-LITE

Z-LITE A-1801 / Z-LITE A-1803 / A-2000 / A-2001



Garanti: Ni-Cd pil ile 2 yıl, LiFePO4 pil ile 5 yıl.
(**Warranty:** 2 years with Ni-Cd battery, 5 years warranty with LiFePO4 battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Led Işık Kaynağı
(Durable ABS Body, LED Light Source)

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ/
EMERGENCY GUIDANCE FIXTURE





Z-Lite; ABS gövdesi, polikarbonat yüzeyi, sürekli yanan LED ışık kaynağı, 3.6V Ni-Cd bataryası ve 180 dakikalık acil aydınlatma süresiyle güvenli ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

EN: (Z-Lite offers a safe and long-lasting solution with its ABS body, polycarbonate surface, continuously burning LED light source, 3.6V Ni-Cd battery, and 180 minutes of emergency lighting time.)





Özellik	Değer /Açıklama
Gövde	ABS Plastik + PC Plastik
Yüzey	Şeffaf pleksi glas
Batarya	Ni-Cd + LiFePO4
Işık Kaynağı	6500K
Çalışma Voltajı	230V AC 50\60 Hz
Test	İsteğe Bağlı Manuel Test Buton
Şarj Süresi	24 saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class II
Montaj	Sıva üstü – Sıva altı
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020

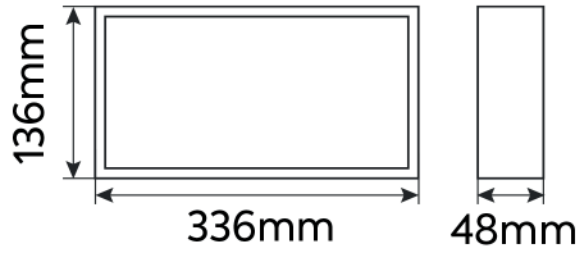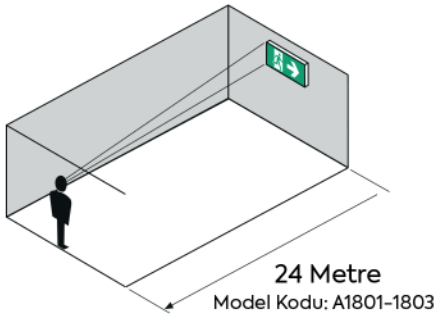

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	IŞIK GÜCÜ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
A-1801	Acilde	180 dk	20Led 175Lm\70Lm	336x136x48mm	700 g
A-1803	Acilde	180 dk	20Led 280Lm\130Lm	336x136x48mm	750 g
A-2000	Acilde	180 dk	40 Led 300Lm	336x136x48mm	850 g
A-2001	Acilde	60 dk	40 Led 300Lm	336x136x48mm	790 g

Feature	Value / Description
Body	ABS Plastic + PC Plastic
Surface	Transparent plexiglass
Battery	Ni-Cd + LiFePO4
Light Source	6500K
Operating Voltage	230V AC 50/60 Hz
Test	Optional Manual Test Button
Charging Time	24 hours
Protection Class	IP40
Electrical Class	Class II
Mounting	Surface-mounted – Flush-mounted
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020

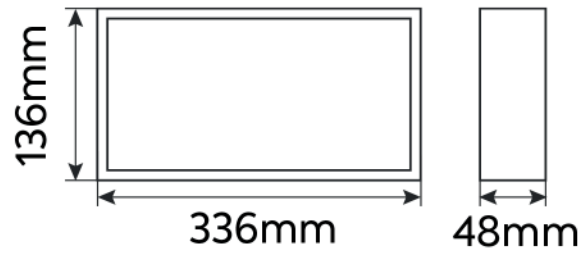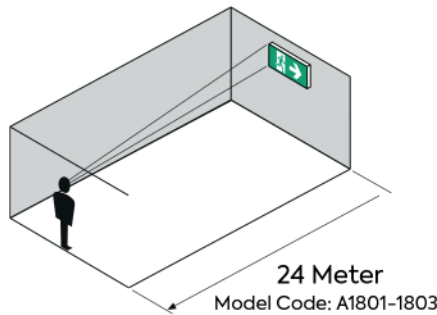

MODEL CODE	OPERATING MODE	OPERATING TIME	LIGHT INTENSITY	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
A-1801	Emergency	180 min	20Led 175Lm\70Lm	336x136x48mm	700 g
A-1803	Emergency	180 min	20Led 280Lm\130Lm	336x136x48mm	750 g
A-2000	Emergency	180 min	40 Led 300Lm	336x136x48mm	850 g
A-2001	Emergency	60 dk	40 Led 300Lm	336x136x48mm	790 g