

TWINLIGHT MIDI IP65

MIDI-IP65-5 / MIDI-IP65-10



Garanti: VRLA Akü ile 2 yıl, LiFePO4 Pili ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Led Işık Kaynağı
(**Durable ABS Body, LED Light Source**)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




ZBS Twinlight Midi IP65; ABS gövdesi, LED ışık kaynağı ve VRLA/LiFePO4 akü seçenekleriyle zorlu koşullarda yüksek dayanıklılık sunar. IP65 koruma sınıfı, conta yapısı ve 180 dakikalık acil aydınlatma süresiyle dış ve iç alanlarda güvenilir performans sağlar

EN: (ZBS Twinlight Midi IP65; with its ABS housing, 65,000h LED light source, and VRLA/LiFePO4 battery options, provides high durability under challenging conditions. With its IP65 protection rating, gasket structure, and 180-minute emergency lighting duration, it delivers reliable performance in both outdoor and indoor environments.)




Özellik	Değer / Açıklama
Gövde	ABS Plastik
Farlar	ABS + PC Plastik
Batarya	VRLA Akü, LiFePO4
Işık Kaynağı	LED 6500K
Işık Gücü	2 x 5W (yaklaşık 2 x 200lm) 2 x 10W (yaklaşık 2 x 400lm)
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60Hz
Test	Manuel Test Butonu
Şarj Süresi	24 Saat
Koruma Sınıfı	IP65
Elektrik Sınıfı	Class II
Montaj	Sıva Üstü – Portatif
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 

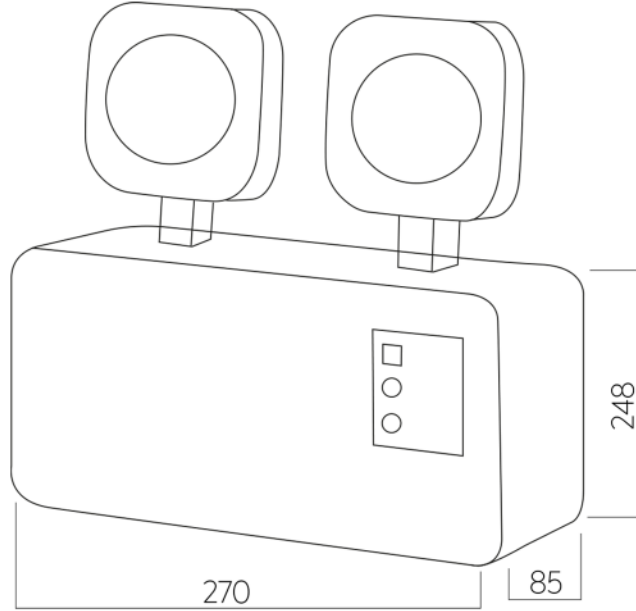

MODEL KOD	WATT EŞDEĞERİ	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
2BS Midi-IP65-5	2 x 5W	180 dakika	85 x 248 x 270	1165 gr
2BS Midi-IP65-10	2 x 10W	180 dakika	85 x 248 x 270	1510 gr

Feature	Value / Description
Body	ABS Plastic
Lamps	ABS + PC Plastic
Battery	VRLA Battery, LiFePO4
Light Source	LED 6500K
Light Power	2 x 5W (approx. 2 x 200lm) 2 x 10W (approx. 2 x 400lm)
Operating Voltage	230V AC 50/60Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 Hours
Protection Class	IP65
Electrical Class	Class II
Installation	Surface Mounted – Portable
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 

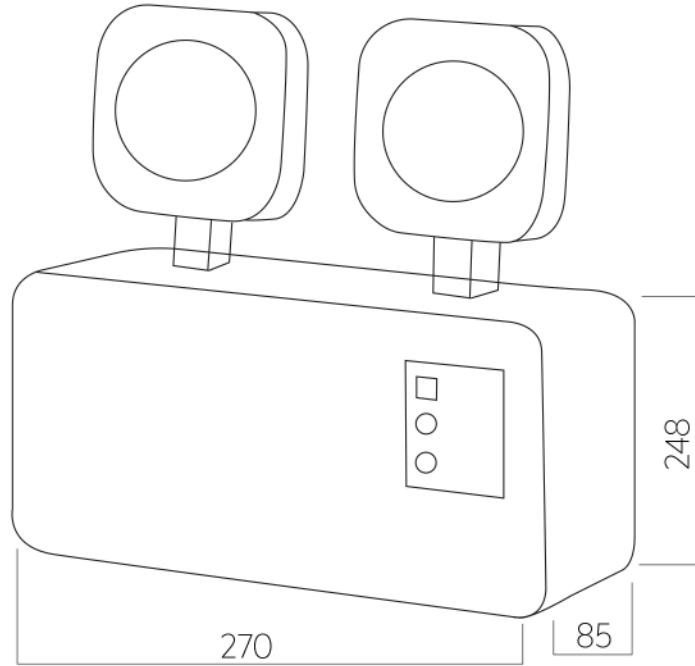

MODEL CODE	WATT POWER	DURATION	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
2BS Midi-IP65-5	2 x 5W	180 min	85 x 248 x 270	1165 gr
2BS Midi-IP65-10	2 x 10W	180 min	85 x 248 x 270	1510 gr