



S-BOX 30 CM

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

Gövde: Elektrostatik Boyalı DKP Saç

Yüzey: Pleksiglass üzeri serigrafi etiket

Işık Kaynağı: Led

Batarya: 3.6V NiCD

Acil Yanma Süresi: 3 Saat

Çalışma Voltajı: 230V AC 50/60Hz

Şarj: Yeşil Şarj Ledi

Test: Manuel Test Butonu

Şarj Süresi: 24 Saat

Koruma Sınıfı: IP40


Elektrik Sınıfı: II

Montaj: Sıva Üstü, Zincir


Çalışma Sıcaklığı: -5 C° / +45 C°

Şebekeden Çekilen Güç: 3,5W


Standartlar: EN60598-1, EN60598-2-2,
IEC61547:2020

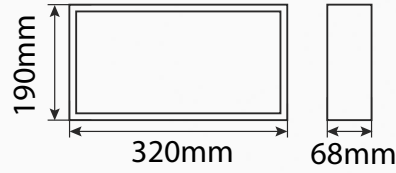

GÖRÜLEBİLİR MESAFE

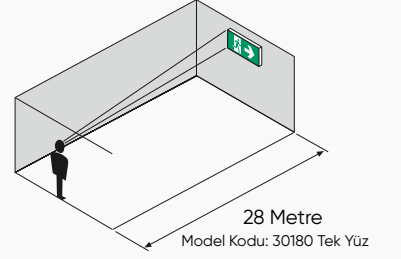

GÖRÜLEBİLİR MESAFE

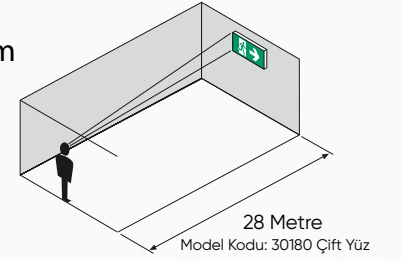

MODEL KODU GÖRÜLEBİLİR MESAFE YANMA SÜRESİ BOYUTLAR

MODEL KODU	GÖRÜLEBİLİR MESAFE	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR
30180 Tek Yüz	28mt	Acilde 180dk	320x190x68
30180 Çift Yüz	28mt	Acilde 180dk	320x190x68

+90 232 472 19 78

info@zbsselektronik.com.tr

www.zbsselektronik.com.tr

Karacaoğlan Mah 6172 Sk. No: 2 Işıkkent Bornova İZMİR