

## S-BOX 40-48 CM

### ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

Gövde: Elektrostatik Boyalı DKP Saç

Yüzey: Pleksiglass üzeri serigrafi etiket

Işık Kaynağı: Led

Batarya: 3.6V NiCD

Acil Yanma Süresi: 3 Saat

Çalışma Voltajı: 230V AC 50/60Hz

Şarj: Yeşil Şarj Ledi

Test: Manuel Test Butonu

Şarj Süresi: 24 Saat

Koruma Sınıfı: IP40


Elektrik Sınıfı: II

Montaj: Sıva Üstü, Zincir

Çalışma Sıcaklığı: -5 C° / +45 C°

Şebekeden Çekilen Güç: 3,5W

Standartlar: EN60598-1, EN60598-2-2,  
IEC61547:2020

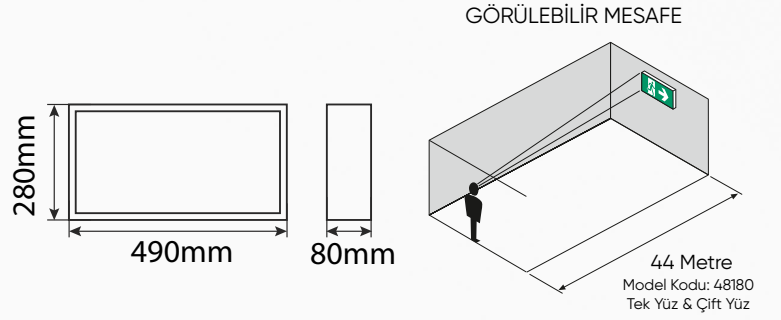

MODEL KODU GÖRÜLEBİLİR MESAFE YANMA SÜRESİ BOYUTLAR

MODEL KODU	GÖRÜLEBİLİR MESAFE	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR
41180 Tek Yüz	40mt	Acilde 180dk	400x250x68
41180 Çift Yüz	40mt	Acilde 180dk	400x250x68
48180 Tek Yüz	44mt	Acilde 180dk	490x280x80
48180 Çift Yüz	44mt	Acilde 180dk	490x280x80

+90 232 472 19 78

info@zbsselektronik.com.tr

www.zbsselektronik.com.tr

Karacaoğlan Mah 6172 Sk. No: 2 Işıkkent Bornova İZMİR