



S-LITE

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ

Gövde: Alüminyum

Yüzey: Pleksiglass üzeri serigrafi etiket

Işık Kaynağı: Led

Batarya: 3.6V NiCD

Acil Yanma Süresi: 3 Saat

Çalışma Voltajı: 230V AC 50/60Hz

Şarj: Yeşil Şarj Ledi

Test: Manuel Test Butonu

Şarj Süresi: 24 Saat

Koruma Sınıfı: IP20

Elektrik Sınıfı: II


Montaj: Sıva Üstü, Zincir, Aparat ile Sıvaaltı

Çalışma Sıcaklığı: -5 C° / +45 C°


Şebekeden Çekilen Güç: 1W

Standartlar: EN60598-1, EN60598-2-2,
IEC61547:2020


GÖRÜLEBİLİR MESAFE




GÖRÜLEBİLİR MESAFE

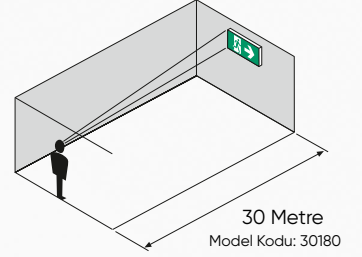

GÖRÜLEBİLİR MESAFE



GÖRÜLEBİLİR MESAFE

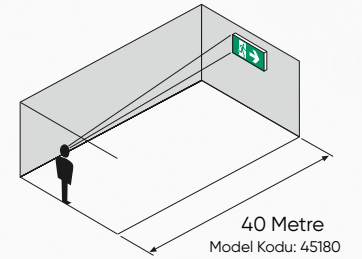

MODEL
KODU

GÖRÜLEBİLİR
MESAFE

YANMA
SÜRESİ

BOYUTLAR

26180	26mt	Acilde 180dk	260x195x40
30180	30mt	Acilde 180dk	300x215x40
39180	36mt	Acilde 180dk	400x240x40
45180	40mt	Acilde 180dk	460x275x40

+90 232 472 19 78

info@zbselektronik.com.tr

www.zbselektronik.com.tr

Karacaoğlan Mah 6172 Sk. No: 2 Işıkkent Bornova İZMİR