

S-LITE

26180 – 30180
39180 – 45180



Garanti: Ni-Cd pil ile 2 yıl, LiFePO4 pil ile 5 yıl.
(**Warranty:** 2 years with Ni-Cd battery, 5 years warranty with LiFePO4 battery)

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ/
EMERGENCY GUIDANCE FIXTURE







S-Lite, yüksek dayanımlı Alüminyum yapı malzemesi ve hafif gramajlı tasarımıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Hem estetik hem de fonksiyonel yapısıyla, iç ve dış mekan uygulamalarında maksimum verimlilik sağlar.

EN: (S-Lite offers long-lasting performance with its durable Aluminum construction and lightweight design. Combining both aesthetics and functionality, it delivers maximum efficiency in both indoor and outdoor applications.)







Özellik	Değer /Açıklama
Gövde	Alüminyum gövde, yan kapaklar ABS plastik
Yüzey	Şeffaf pleksiglas
Batarya	Ni-Cd - LiFePO4
Işık Kaynağı	LED, 6500K
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60 Hz
Test	Manuel test butonu
Şarj Süresi	24 saat
Koruma Sınıfı	IP20
Elektrik Sınıfı	Class I
Montaj	Sıva üstü – Sıva altı – Zincirli – Aparatlı
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020

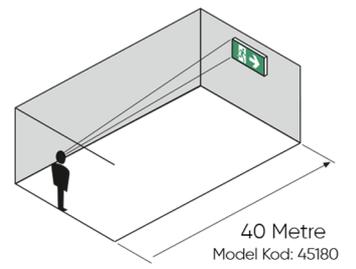

MODEL KODU	ÇALIŞMA ŞEKLİ	YANMA SÜRESİ	GÖRÜNEBİLİR MESAFE	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
26180	Sürekli – Acilde	180 min	24 m	260 x 195 x 40	475 g
30180	Sürekli – Acilde	180 min	28 m	300 x 215 x 40	525 g
39180	Sürekli – Acilde	180 min	34 m	400 x 255 x 40	995 g
45180	Sürekli – Acilde	180 min	38 m	455 x 255 x 40	1150 g

Feature	Value / Description
Body	Aluminum body, side covers ABS plastic
Surface	Transparent plexiglass
Battery	Ni-Cd - LiFePO4
Light Source	LED, 6500K
Operating Voltage	230V AC 50/60 Hz
Test	Manual test button
Charging Time	24 hours
Protection Class	IP20
Electrical Class	Class I
Mounting	Surface-mounted – Flush-mounted – With chain – With accessory
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 

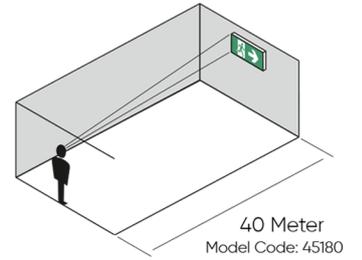

MODEL CODE	OPERATING MODE	OPERATING TIME	VISIBLE DISTANCE	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
26180	Maintained / Non-maintained	180 min	24 m	260 × 195 × 40	475 g
30180	Maintained / Non-maintained	180 min	28 m	300 × 215 × 40	525 g
39180	Maintained / Non-maintained	180 min	34 m	400 × 255 × 40	995 g
45180	Maintained / Non-maintained	180 min	38 m	455 × 255 × 40	1150 g