

SAFELIGHT

SF-11180 / SF 11212 / SF 3600-1 / SF 3600-4



Garanti: VRLA Akü ile 2 yıl, LiFePO4 Pili ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı Metal Kasa, Led Işık Kaynağı
(Durable Metal Housing, LED Light Source)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




Safelight, metal gövdesi ve dayanıklı LED farlarıyla acil durumlarda güvenilir aydınlatma sağlar. LED ışık kaynağı, enerji verimliliğiyle acil anlarda anında devreye girer.

EN: (Safelight provides reliable lighting in emergencies with its metal body and durable LED lights. The LED light source is energy efficient and instantly activates in emergencies.)




Özellik	Değer / Açıklama
Gövde	Metal Kasa
Farlar	Metal
Batarya	VRLA Akü, LiFePO4
Işık Kaynağı	LED 6500K
Işık Gücü	2x400 lm/2x800 lm
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60Hz
Test	Manuel Test Butonu
Şarj Süresi	24 Saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class I
Montaj	Sıva Üstü – Portatif
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz
Standartlar	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020

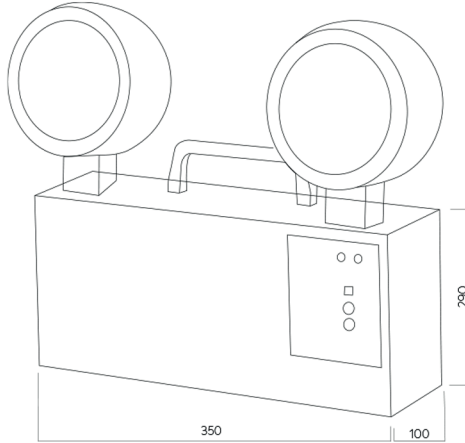

MODEL KOD	WATT EŞDEĞERİ	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
SF 11180	2 x 9W	180 dakika	350x290x100 mm	3640 gr
SF 11212	3 x 9W	120 dakika	350x290x100 mm	3950 gr
SF 3600-1	2 x 18W	180 dakika	350x290x100 mm	4780 gr
SF 3600-4	2 x 18W	60 dakika	350x290x100 mm	3640 gr

Feature	Value / Description
Body	Metal Housing
Lamps	Metal
Battery	VRLA Battery, LiFePO4
Light Source	LED 6500K
Light Power	2x400 lm/2x800 lm
Operating Voltage	230V AC 50/60Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 Hours
Protection Class	IP40
Electrical Class	Class I
Installation	Surface Mounted – Portable
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White
Standards	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020

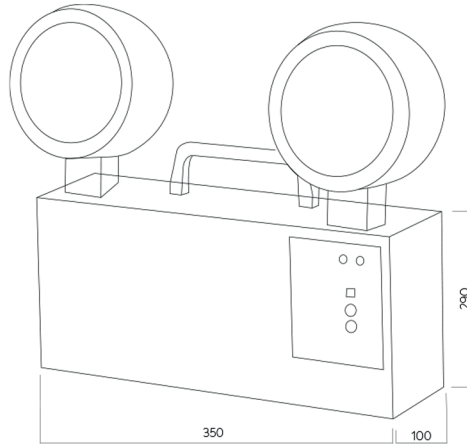

MODEL CODE	WATT POWER	DURATION	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
SF 11180	2 x 9W	180 min	350x290x100 mm	3640 gr
SF 11212	3 x 9W	120 min	350x290x100 mm	3950 gr
SF 3600-1	2 x 18W	180 min	350x290x100 mm	4780 gr
SF 3600-4	2 x 18W	60 min	350x290x100 mm	3640 gr