

# S-BOX


S-BOX 30180 / S-BOX 30180\D



**Garanti:** Ni-Cd pil ile 2 yıl, LiFePO4 pil ile 5 yıl.  
(**Warranty:** 2 years with Ni-Cd battery, 5 years warranty with LiFePO4 battery)

**Dayanıklı Metal Kasa, Led Işık Kaynağı**  
(Durable Metal Housing, LED Light Source)

ACİL YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ/  
EMERGENCY GUIDANCE FIXTURE


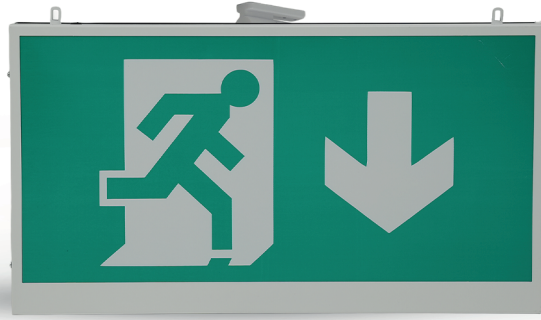


S-BOX, dayanıklı metal kasası ve güçlü LED ışık kaynağıyla uzun ömürlü ve güvenilir aydınlatma sunar. Sürekli ve acil kullanım modlarıyla iç mekanlarda maksimum güvenlik sağlar.

EN: ( S-BOX provides long-lasting and reliable lighting with its durable metal housing and powerful LED light source. With continuous and emergency operation modes, it ensures maximum safety in indoor applications.)





| Feature               | Value / Description                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body                  | Metal + Transparent plexiglass                                                                                                 |
| Surface               | Transparent plexiglass                                                                                                         |
| Battery               | Ni-Cd + LiFePO4                                                                                                                |
| Light Source          | 6500K                                                                                                                          |
| Operating Voltage     | 230V AC 50/60 Hz                                                                                                               |
| Test                  | Manual Test Button                                                                                                             |
| Charging Time         | 24 hours                                                                                                                       |
| Protection Class      | IP40                                                                                                                           |
| Electrical Class      | Class I                                                                                                                        |
| Mounting              | Wall – Ceiling – Chain Mounted                                                                                                 |
| Operating Temperature | -5°C / +45°C                                                                                                                   |
| Color                 | White                                                                                                                          |
| Standards             | EN60598-1, EN60598-2-2,<br>IEC61547:2020  |

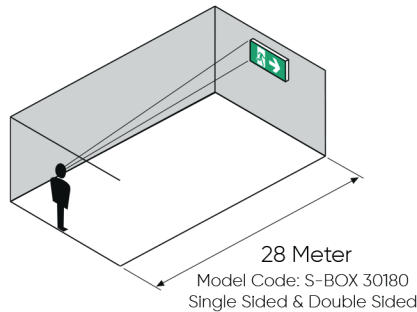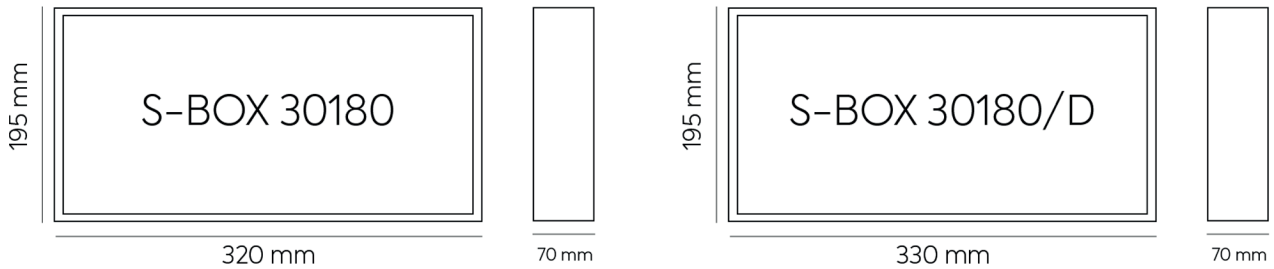

| MODEL CODE | OPERATING MODE | OPERATING TIME | LIGHT INTENSITY | DIMENSIONS (MM) | WEIGHT |
|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 30180      | Emergency      | 180 min        | 20Lcd           | 320x195x70mm    | 1750 g |
| 30180\D    | Emergency      | 180 min        | 20Lcd           | 330x195x70mm    | 1790 g |

| Özellik           | Değer /Açıklama                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gövde             | Metal + Şeffaf Pleksi                                                                                                       |
| Yüzey             | Şeffaf pleksi glas                                                                                                          |
| Batarya           | Ni-Cd + LiFePO4                                                                                                             |
| Işık Kaynağı      | 6500K                                                                                                                       |
| Çalışma Voltajı   | 230V AC 50\60 Hz                                                                                                            |
| Test              | Manuel Test Buton                                                                                                           |
| Şarj Süresi       | 24 saat                                                                                                                     |
| Koruma Sınıfı     | IP40                                                                                                                        |
| Elektrik Sınıfı   | Class I                                                                                                                     |
| Montaj            | Duvar - Tavan - Zincirli                                                                                                    |
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C / +45°C                                                                                                                |
| Renk              | Beyaz                                                                                                                       |
| Standartlar       | EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020  |

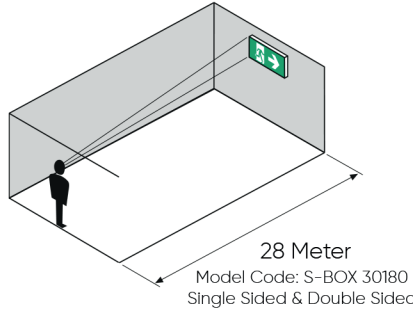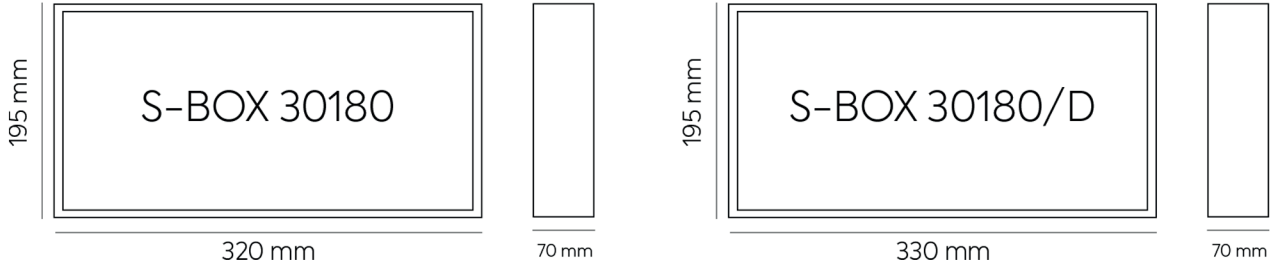

| MODEL KODU | ÇALIŞMA ŞEKLİ   | YANMA SÜRESİ | IŞIK GÜCÜ | BOYUTLAR (MM) | AĞIRLIK |
|------------|-----------------|--------------|-----------|---------------|---------|
| 30180      | Sürekli /Acilde | 180 dk       | 20Led     | 320x195x70mm  | 1750 g  |
| 30180\D    | Sürekli /Acilde | 180 dk       | 20Led     | 330x195x70mm  | 1790 g  |