

AUCTROLUX SIVA ÜSTÜ ACİL AYDINLATMA

AUCTROLUX



Garanti: LiFePO4 Pili ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Power led ışık kaynağı, Asimetrik-Noktasal Lens Seçenekli
Durable ABS housing, Power LED light source, Asymmetric / Spot lens options

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




AUCTROLUX Siva Üstü Acil Aydınlatma; dayanıklı ABS gövdesi, uzun ömürlü LiFePO4 bataryası ve asimetrik lens teknolojisi sayesinde ışığı doğru yönlendirerek acil durumlarda maksimum görüş ve güvenlik sağlayan yüksek performanslı bir çözümdür.

EN: (AUCTROLUX Surface-Mounted Emergency Lighting is a high-performance solution that delivers maximum visibility and safety in emergency situations, featuring a durable ABS housing, long-lasting LiFePO4 battery, and asymmetric lens technology that precisely directs the light where it is needed.)




| Özellik | Değer /Açıklama |
|-------------------|--|
| Gövde | ABS Plastik + PC Plastik |
| Batarya | LiFePO4 |
| Işık Kaynağı | 6500K |
| Çalışma Voltajı | 230V AC 50\60 Hz |
| Test | Manuel Test Buton-Self Test Seçenekli |
| Şarj Süresi | 24 saat |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Elektrik Sınıfı | Class II |
| Montaj | Sıva üstü |
| Çalışma Sıcaklığı | -10C \+45C |
| Renk | BEYAZ-ANTRASİT |
| Standartlar | EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 |

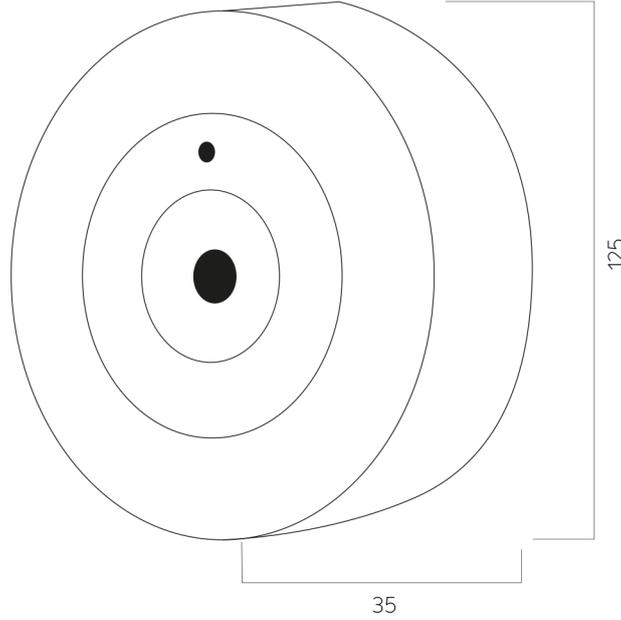

| MODEL KODU | ÇALIŞMA ŞEKLİ | YANMA SÜRESİ | IŞIK GÜCÜ | BOYUTLAR (MM) | AĞIRLIK |
|------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------|
| AUCTROLUX | Acilde | 180 dk | Power Led 210Lm\175Lm | 125x35mm | 242 g |

| Feature | Value / Description |
|-----------------------|--|
| Body | ABS Plastic + PC Plastic |
| Battery | LiFePO4 |
| Light Source | 6500K |
| Operating Voltage | 230V AC 50/60 Hz |
| Test | Manual Test Button / Self-Test options |
| Charging Time | 24 hours |
| Protection Class | IP20 |
| Electrical Class | Class II |
| Mounting | Surface-mounted |
| Operating Temperature | -10°C to +45°C |
| Color | White – Anthracite |
| Standards | EN60598-1, EN60598-2-2, IEC61547:2020 |

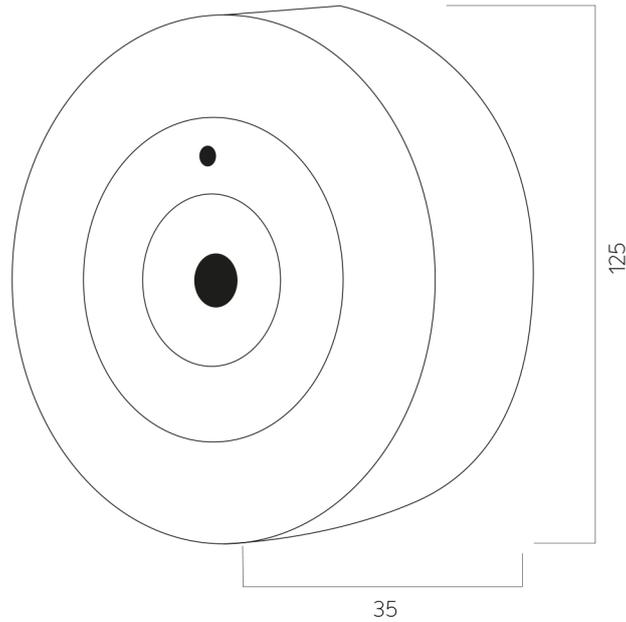

| MODEL CODE | OPERATING MODE | OPERATING TIME | LIGHT INTENSITY | DIMENSIONS (MM) | WEIGHT |
|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------|
| AUCTROLUX | Emergency | 180 min | Power Led 210Lm\175Lm | 125x35mm | 242 g |