

TWINLIGHT POWERLED

TWINLIGHT POWER 2700-1



Garanti: VRLA Akü ile 2 yıl, LiFePO4 Pili ile 5 yıl
(**Warranty:** 2 years with VRLA Battery, 5 years with LiFePO4 Battery)

Dayanıklı ABS Gövde, Led Işık Kaynağı
(Durable ABS Body, LED Light Source)

ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ/
EMERGENCY LIGHTING FIXTURE




Twinlight PowerLED, dayanıklı ABS plastik gövdesi, güçlü LED ışık kaynağıyla uzun ömürlü ve güvenilir bir acil aydınlatma çözümü sunar. VRLA veya LiFePO4 batarya seçenekleri sayesinde farklı ihtiyaçlara uyum sağlarken, 180 dakikalık kesintisiz yanma süresiyle acil durumlarda maksimum görünürlük sağlar.

EN: (Twinlight PowerLED offers a long-lasting and reliable emergency lighting solution with its durable ABS plastic housing and powerful LED light source. With VRLA or LiFePO4 battery options, it adapts to different needs, while its 180-minute continuous operation ensures maximum visibility in emergency situations.)




Özellik	Değer / Açıklama
Gövde	ABS Plastik
Farlar	ABS + PC Plastik
Batarya	VRLA Akü, LiFePO4
Işık Kaynağı	LED 6500K
Işık Gücü	2x750 lm
Çalışma Voltajı	230V AC 50/60Hz
Test	Manuel Test Butonu
Şarj Süresi	24 Saat
Koruma Sınıfı	IP40
Elektrik Sınıfı	Class II
Montaj	Sıva Üstü – Portatif
Çalışma Sıcaklığı	-5°C / +45°C
Renk	Beyaz-Siyah
Standartlar	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 

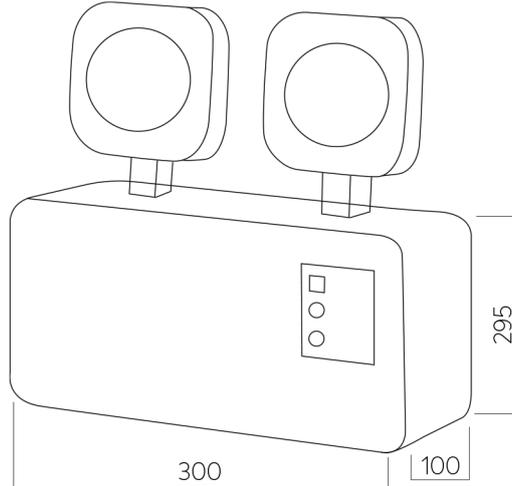

MODEL KOD	WATT EŞDEĞERİ	YANMA SÜRESİ	BOYUTLAR (MM)	AĞIRLIK
POWER 2700-1	2 x 15W	180 dakika	100x300x295 mm	3150 gr

Feature	Value / Description
Body	ABS Plastic
Lamps	ABS + PC Plastic
Battery	VRLA Battery, LiFePO4
Light Source	LED 6500K
Light Power	2x750 lm
Operating Voltage	230V AC 50/60Hz
Test	Manual Test Button
Charging Time	24 Hours
Protection Class	IP40
Electrial Class	Class II
Installation	Surface Mounted – Portable
Operating Temperature	-5°C / +45°C
Color	White-Black
Standards	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-1/A1, IEC 61547:2020 

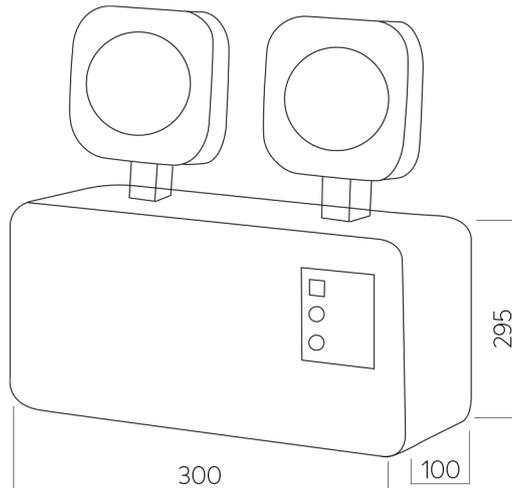

MODEL CODE	WATT POWER	DURATION	DIMENSIONS (MM)	WEIGHT
POWER 2700-1	2 x 15W	180 min	100x300x295mm	3150 gr